

**Artemide®**

## Cadmo Terra - Nero/bianco

IP20     


### DESIGN BY

Karim Rashid

### DESCRIZIONE

Lampada da terra. Un foglio d'acciaio avvolge e sprigiona nello stesso tempo una morbida luce, indiretta verso l'alto e diffusa lungo l'apertura verticale della lampada. Le due sorgenti luminose alogene per emissione indiretta ed emissione diffusa, sono gestibili separatamente. Corpo lampada in acciaio verniciato con copribase in acciaio inox verniciato. Con regolatore d'intensità luminosa.

### DISEGNI TECNICI

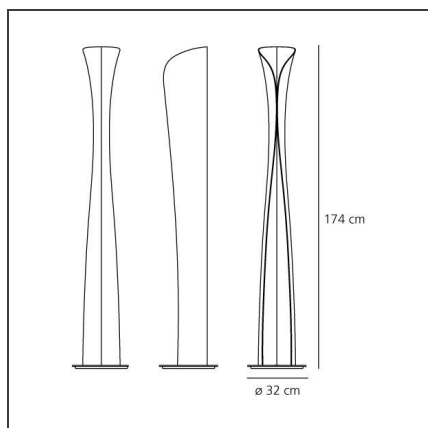

### CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	1368010A	<b>Materiale:</b>	Acciaio
<b>Colore:</b>	Nero / Bianco	<b>Serie:</b>	Scenarios
<b>Installazione:</b>	Terra	<b>Area di utilizzo:</b>	Hospitality, Residential
<b>Ambiente di utilizzo:</b>	Interni	<b>Emissione:</b>	Indiretta e Diffusa

### DIMENSIONI

**Altezza:** cm 174

### SORGENTI NON FORNITE

<b>Categoria:</b>	HALO	<b>Color Rendering:</b>	1a
<b>Numero:</b>	1	<b>Temperatura Colore (K):</b>	3000K
<b>Watt:</b>	230W		
<b>Lbs:</b>	Qt-de12		
<b>Attacco:</b>	R7s		
<b>Durata (h):</b>	2000h		

### SORGENTI NON FORNITE

<b>Categoria:</b>	LED
<b>Numero:</b>	1
<b>Watt:</b>	20W
<b>Tipologia:</b>	2
<b>Attacco:</b>	E27
<b>Class:</b>	A

### SORGENTI ALTERNATIVE

<b>Categoria:</b>	LED
<b>Numero:</b>	1
<b>Watt:</b>	11w
<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	1110lm
<b>Tipologia:</b>	2
<b>Attacco:</b>	R7s
<b>Class:</b>	A

### LUMINAIRE






<b>Watt :</b>	230W + 20W
<b>Tensione di alimentazione:</b>	220V-240V


### Note

Con regolatore d'intensità luminosa - touch dimmer.

# Castore suspension 14 (G9)



IP20     

Dimmerable: +  -


## DESIGN BY

Michele De Lucchi, Huub Ubbens

## DESCRIPTION

The spherical diffuser design is enhanced by a removable-fitting and tapering luminous stem, that makes a sweet transition from the strong diffuser light to the blind lamp structure area. Ceiling rose and stem in thermoplastic resin, blown glass diffuser.

## TECHNICAL DRAWINGS

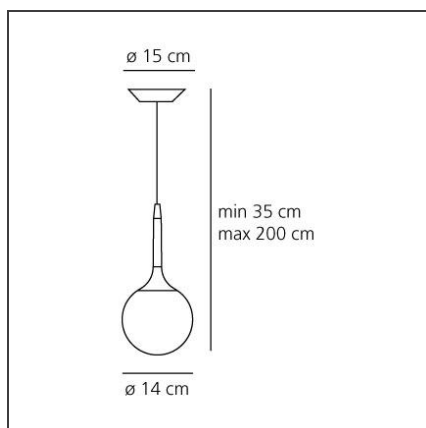

## FEATURES

<b>Article Code:</b>	1045010A	<b>Material:</b>	Blown glass, polycarbonate
<b>Colour:</b>	White	<b>Series:</b>	Design
<b>Installation:</b>	Suspension	<b>Area contract:</b>	Hospitality, Retail, Residential
<b>Environment:</b>	Indoor	<b>Emission:</b>	Diffused

## DIMENSIONS

<b>Height:</b>	cm 35	<b>Glow Wire Test:</b>	750
<b>Base Diameter:</b>	cm 15		
<b>Max Height from ceiling:</b>	cm 200		

## NOT INCLUDED SOURCES

<b>Category:</b>	HALO	<b>Class:</b>	A
<b>Number:</b>	1		
<b>Watt:</b>	48W		
<b>Socket:</b>	G9		

## ALTERNATIVE SOURCES

<b>Category:</b>	LED
<b>Number:</b>	1
<b>Watt:</b>	2,3W
<b>Delivered lumens output (lm):</b>	200lm
<b>Type:</b>	2
<b>Socket:</b>	G9
<b>Class:</b>	A

## LUMINAIRE

<b>Watt:</b>	48W	<b>Delivered lumens output (lm):</b>	597lm
<b>Voltage:</b>	220V-240V	<b>CCT:</b>	2900K
		<b>Efficiency:</b>	81%
		<b>Efficacy:</b>	12lm/W

## Notes

Available in four sizes.

## Castore suspension 25



IP20



Dimmerable: + 1 -


### DESIGN BY

Michele De Lucchi, Huub Ubbens

### DESCRIPTION

The spherical diffuser design is enhanced by a removable-fitting and tapering luminous stem, that makes a sweet transition from the strong diffuser light to the blind lamp structure area. Ceiling rose and stem in thermoplastic resin, blown glass diffuser.

### TECHNICAL DRAWINGS

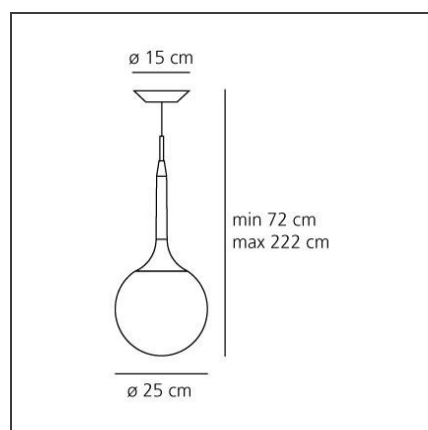

### FEATURES

Article Code:	1053010A	Material:	Blown glass, polycarbonate
Colour:	White	Series:	Design
Installation:	Suspension	Area contract:	Hospitality, Retail, Residential
Environment:	Indoor	Emission:	Diffused

### DIMENSIONS

Height:	cm 72	Glow Wire Test:	750
Base Diameter:	cm 15		
Max Height from ceiling:	cm 222		

### NOT INCLUDED SOURCES

Category:	HALO	Color temperature (K):	3000 K
Number:	1	Class:	A
Watt:	77 W		
Socket:	E27		

### ALTERNATIVE SOURCES

Category:	LED
Number:	1
Watt:	15W
Delivered lumens output (lm):	1150lm
Type:	2
Socket:	E27
Class:	A

### LUMINAIRE

Watt:	77W	Delivered lumens output (lm):	1065lm
Voltage:	220V-240V	CCT:	3000K
		Efficiency:	81%
		Efficacy:	14lm/W


### Notes

Available in four sizes.


# Castore suspension 35



IP20      

Dimmerable: 

## TECHNICAL DRAWINGS

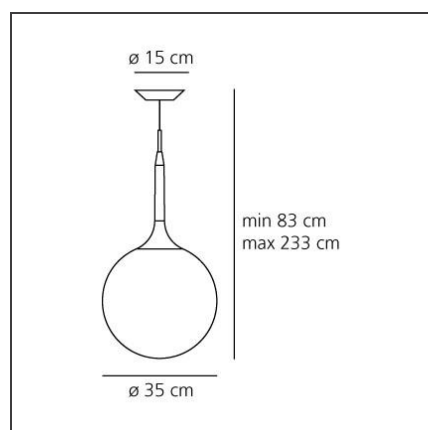

## DESIGN BY

Michele De Lucchi, Huub Ubbens

## DESCRIPTION

The spherical diffuser design is enhanced by a removable-fitting and tapering luminous stem, that makes a sweet transition from the strong diffuser light to the blind lamp structure area. Ceiling rose and stem in thermoplastic resin, blown glass diffuser.

## FEATURES

<b>Article Code:</b>	1052010A	<b>Material:</b>	Blown glass, polycarbonate
<b>Colour:</b>	White	<b>Series:</b>	Design
<b>Installation:</b>	Suspension	<b>Area contract:</b>	Hospitality, Retail, Residential
<b>Environment:</b>	Indoor	<b>Emission:</b>	Diffused

## DIMENSIONS

<b>Height:</b>	cm 83	<b>Glow Wire Test:</b>	750
<b>Base Diameter:</b>	cm 15		
<b>Max Height from ceiling:</b>	cm 233		

## NOT INCLUDED SOURCES

<b>Category:</b>	HALO	<b>Color Rendering:</b>	1a
<b>Number:</b>	1	<b>Color temperature (K):</b>	2900K
<b>Watt:</b>	150W		
<b>Lbs:</b>	Qt32		
<b>Socket:</b>	E27		
<b>Duration (h):</b>	2000h		

## ALTERNATIVE SOURCES

<b>Category:</b>	LED
<b>Number:</b>	1
<b>Watt:</b>	21W
<b>Delivered lumens output (lm):</b>	2452lm
<b>Type:</b>	2
<b>Socket:</b>	E27
<b>Class:</b>	A






## LUMINAIRE

<b>Watt:</b>	150W	<b>Delivered lumens output (lm):</b>	2431lm
<b>Voltage:</b>	220V-240V	<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	85%
		<b>Efficacy:</b>	16lm/W
		<b>CRI:</b>	99

## Notes

Available in four sizes.

## Castore Table 14 (G9)

IP20     


### DESIGN BY

Michele De Lucchi, Huub Ubbens

### DESCRIZIONE

Il design del diffusore sferico viene esaltato dalla presenza di uno stelo luminoso, dalla linea morbida e affusolata, che costituisce il dolce passaggio dalla luce intensa del diffusore alla zona d'ombra della struttura della lampada. Base in zama; stelo in resina termoplastica; diffusore in vetro soffiato.

### DISEGNI TECNICI

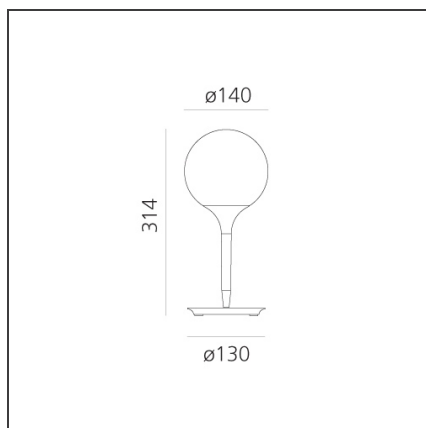

### CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	1044010A	<b>Materiale:</b>	Zama, policarbonato, vetro soffiato
<b>Colore:</b>	Bianco	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installazione:</b>	Tavolo	<b>Area di utilizzo:</b>	Hospitality, Retail, Residential
<b>Ambiente di utilizzo:</b>	Interni	<b>Emissione:</b>	Diffusa

### DIMENSIONI

<b>Altezza:</b>	cm 31	<b>Prova del filo incandescente:</b>	750
<b>Diametro base:</b>	cm 13		

### SORGENTI NON FORNITE

<b>Categoria:</b>	HALO	<b>Class:</b>	A
<b>Numero:</b>	1		
<b>Watt:</b>	48W		
<b>Attacco:</b>	G9		

### SORGENTI ALTERNATIVE

<b>Categoria:</b>	LED
<b>Numero:</b>	1
<b>Watt:</b>	2,3W
<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	200lm
<b>Tipologia:</b>	2
<b>Attacco:</b>	G9
<b>Class:</b>	A

### LUMINAIRE

<b>Watt :</b>	48W	<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	597lm
<b>Tensione di alimentazione:</b>	220V-240V	<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	81%
		<b>Efficacy:</b>	12lm/W
		<b>CRI:</b>	99

### Note

Lampadina inclusa. Disponibile in quattro dimensioni.

## Castore tavolo 25

IP20    


### DESIGN BY

Michele De Lucchi, Huub Ubbens

### DESCRIZIONE

Il design del diffusore sferico viene esaltato dalla presenza di uno stelo luminoso, dalla linea morbida e affusolata, che costituisce il dolce passaggio dalla luce intensa del diffusore alla zona d'ombra della struttura della lampada. Base in zama, stelo in resina termoplastica, diffusore in vetro soffiato.

### DISEGNI TECNICI

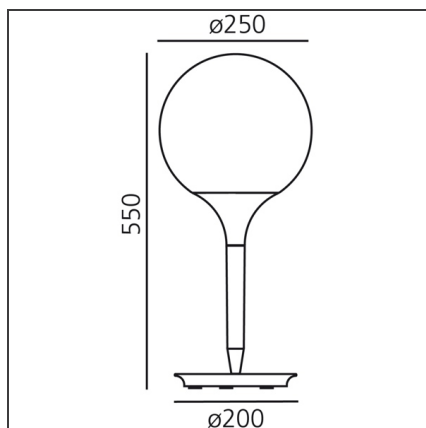

### CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	1050010A	<b>Materiale:</b>	Zama, policarbonato, vetro soffiato
<b>Colore:</b>	Bianco	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installazione:</b>	Tavolo	<b>Area di utilizzo:</b>	Hospitality, Retail, Residential
<b>Ambiente di utilizzo:</b>	Interni	<b>Emissione:</b>	Diffusa

### DIMENSIONI

<b>Altezza:</b>	cm 55	<b>Resistenza all'impatto:</b>	N/D
<b>Diametro base:</b>	cm 20	<b>Prova del filo incandescente:</b>	750

### SORGENTI NON FORNITE

<b>Categoria:</b>	HALO	<b>Temperatura Colore (K):</b>	3000 K
<b>Numero:</b>	1	<b>Class:</b>	A
<b>Watt:</b>	77 W		
<b>Attacco:</b>	E27		

### SORGENTI ALTERNATIVE

<b>Categoria:</b>	LED
<b>Numero:</b>	1
<b>Watt:</b>	15W
<b>Tipologia:</b>	2
<b>Attacco:</b>	E27
<b>Class:</b>	A


### LUMINAIRE

<b>Watt :</b>	77W	<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	1065lm
<b>Tensione di alimentazione:</b>	220V-240V	<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	81%
		<b>Efficacy:</b>	14lm/W

### Note

Un tasto d'accensione touch, presente sulla base, permette la regolazione dell'intensità luminosa, la memorizzazione dell'ultimo livello di luce impostato e la possibilità di scegliere tra comando locale e comando remoto (presa comandata). Disponibile in quattro dimensioni.

## Castore terra 35

IP20     Dimmerabile: +  -


## DESIGN BY

Michele De Lucchi, Huub Ubbens

## DESCRIZIONE

Il design del diffusore sferico viene esaltato dalla presenza di uno stelo luminoso, dalla linea morbida e affusolata, che costituisce il dolce passaggio dalla luce intensa del diffusore alla zona d'ombra della struttura della lampada. Base in zama; stelo in resina termoplastica; diffusore in vetro soffiato.

## DISEGNI TECNICI

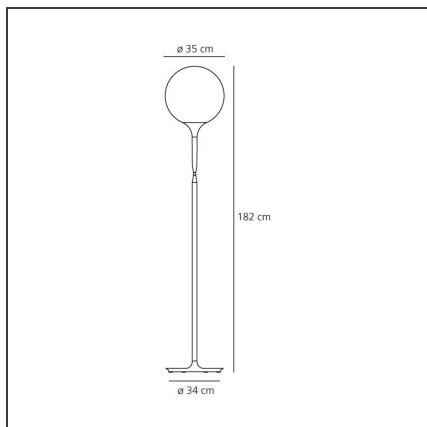

## CARATTERISTICHE

Codice articolo:	1055010A	Materiale:	Vetro soffiato, policarbonato, zama
Colore:	Bianco	Serie:	Design
Installazione:	Terra	Area di utilizzo:	Hospitality, Retail, Residential
Ambiente di utilizzo:	Interni	Emissione:	Diffusa

## DIMENSIONI

Altezza:	cm 182	Prova del filo incandescente:	750
Diametro base:	cm 34		

## SORGENTI NON FORNITE

Categoria:	HALO	Color Rendering:	1a
Numero:	1	Temperatura Colore (K):	2900K
Watt:	150W		
Lbs:	Qt32		
Attacco:	E27		
Durata (h):	2000h		

## SORGENTI ALTERNATIVE

Categoria:	LED
Numero:	1
Watt:	21W
Flusso luminoso emesso (lm):	2452lm
Tipologia:	2
Attacco:	E27
Class:	A

## LUMINAIRE

Watt :	150W	Flusso luminoso emesso (lm):	2431lm
Tensione di alimentazione:	220V-240V	CCT:	3000K
		Efficiency:	85%
		Efficacy:	16lm/W
		CRI:	99
		Dimmer Typology:	Touch Dimmer

## Note

Un tasto d'accensione touch, presente sullo stelo, permette la regolazione dell'intensità luminosa, la memorizzazione dell'ultimo livello di luce impostato e la possibilità di scegliere tra comando locale e comando remoto (presa comandata). Disponibile in due dimensioni.



# Chlorophilia



IP20   Dimmerable: 


## DESIGN BY

Ross Lovegrove

## DESCRIPTION

Chlorophilia is a new project by Ross Lovegrove, who highlights once again the skill of Artemide in the light engine of the lighting body through his signature approach to organic and fluid forms. It is a highly scenic, yet light suspension appliance that, when switched on, unveils a contrast of delicate shades interacting with space and completing it. Its body contains a LED COB that works as a heatsink, as well as light phytomorphic elements made of moulded pmma, which combine the gently wavy texture with an uneven stepped section that works as an optical lens. The suspended central body emits indirect light, which is filtered and refracted by three clear surfaces, whose natural shape recalls natural elements, leaves. These three elements are arranged in a sunburst display and partly overlapped to multiply the shadow contrast, thus generating a scenic effect on the ceiling, however combined with appropriate ambient lighting. Chlorophilia defines an optical and building principle, which can be reproduced by multiplying its elements to create compositions that develop on multiple levels in space or whose width is expanded.

## TECHNICAL DRAWINGS

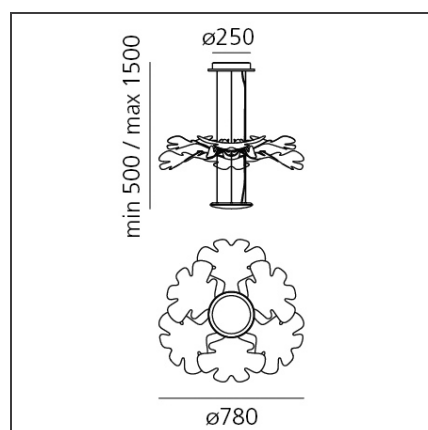

## FEATURES

<b>Article Code:</b>	1628010A	<b>Material:</b>	Methacrylate, technopolymer, aluminum
<b>Colour:</b>	Chrome	<b>Series:</b>	Design
<b>Installation:</b>	Suspension		

## DIMENSIONS

<b>Height:</b>	cm 50	<b>Glow Wire Test:</b>	750
<b>Base Diameter:</b>	cm 25		
<b>Max Height from ceiling:</b>	cm 150		

## INCLUDED SOURCES

<b>Category:</b>	LED	<b>Color temperature (K):</b>	3000K
<b>Number:</b>	1	<b>Color Tolerance:</b>	MacAdam 2SDCM
<b>Watt:</b>	37W	<b>CRI:</b>	90
<b>Delivered lumens output (lm):</b>	3899lm	<b>Efficacy:</b>	107lm/W
<b>Type:</b>	0	<b>Service Life:</b>	50000-L70
<b>Class:</b>	A		

## LUMINAIRE

<b>Watt:</b>	44W	<b>Delivered lumens output (lm):</b>	3146lm
<b>Voltage:</b>	220-240V	<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	81%
		<b>Efficacy:</b>	71lm/W
		<b>CRI:</b>	90
		<b>Dimmable Typology:</b>	Push

## Come together - Aluminium



Dimmerable: + 0 -


### DESIGN BY

Carlotta de Bevilacqua

### DESCRIPTION

1999 Sui: "18 portable and rechargeable LEDs. It's a revolution" 2018 Come together: "A perfect light and up to 16 hours of operation without mains power. A new 2.0 revolution." Carlotta de Bevilacqua "Artemide sets light free" in 1999 with Sui. Today we can all create our own light in our space, wherever it is, with high lighting performances comparable to traditionally powered lamps, as well as long-term independence from mains power. For optical and grabbing purposes, the profile of Come together is shaped like an instrument capable to accompany man through space. The body is a transparent optical device with gradients to carry and distribute light: it works as an "empty" light pipe for lightness and optical intelligence.

### TECHNICAL DRAWINGS

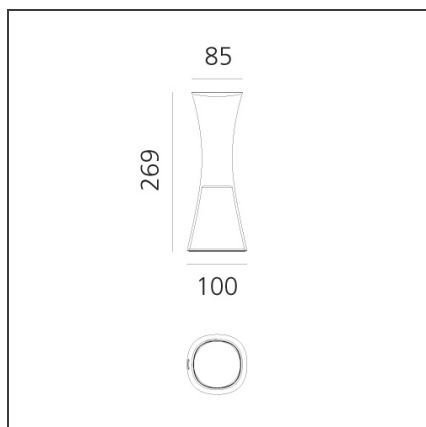

### FEATURES

<b>Article Code:</b>	0165020A	<b>Material:</b>	Methacrylate, aluminum
<b>Colour:</b>	Aluminium	<b>Series:</b>	Design, 2018
<b>Installation:</b>	Table		Artemide Collection
<b>Environment:</b>	Indoor		

### DIMENSIONS

<b>Length:</b>	cm 10
<b>Height:</b>	cm 26.9
<b>Weight:</b>	kg 0.4

### INCLUDED SOURCES

<b>Category:</b>	LED	<b>Color temperature (K):</b>	3000K
<b>Number:</b>	1	<b>CRI:</b>	80
<b>Watt:</b>	3,6W		
<b>Delivered lumens output (lm):</b>	360lm		
<b>Type:</b>	0		
<b>Class:</b>	A		

### LUMINAIRE

<b>Watt:</b>	3,6W	<b>Delivered lumens output (lm):</b>	370lm
		<b>CCT:</b>	2700K
		<b>Efficiency:</b>	84%
		<b>Efficacy:</b>	123.49lm/W
		<b>CRI:</b>	80

### Notes

USB-C port. Li-Po rechargeable battery. Up to 16 hrs battery life. Three different light performances. Max illuminance 1000 lx on task area. Very high efficiency 85%. Smart portability (400 g). Light collimation on white diffuser. Light collimation through a primary optical TIR lens and a secondary internal white reflector.

## Come together - Copper



Dimmerable: + 0 -


### DESIGN BY

Carlotta de Bevilacqua

### DESCRIPTION

1999 Sui: "18 portable and rechargeable LEDs. It's a revolution" 2018 Come together: "A perfect light and up to 16 hours of operation without mains power. A new 2.0 revolution." Carlotta de Bevilacqua "Artemide sets light free" in 1999 with Sui. Today we can all create our own light in our space, wherever it is, with high lighting performances comparable to traditionally powered lamps, as well as long-term independence from mains power. For optical and grabbing purposes, the profile of Come together is shaped like an instrument capable to accompany man through space. The body is a transparent optical device with gradients to carry and distribute light: it works as an "empty" light pipe for lightness and optical intelligence.

### TECHNICAL DRAWINGS

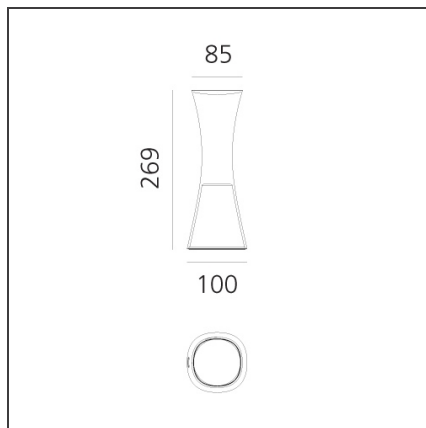

### FEATURES

<b>Article Code:</b>	0165030A	<b>Material:</b>	Methacrylate, aluminum
<b>Colour:</b>	Copper	<b>Series:</b>	Design, 2018
<b>Installation:</b>	Table		Artemide Collection
<b>Environment:</b>	Indoor		

### DIMENSIONS

<b>Length:</b>	cm 10
<b>Height:</b>	cm 26.9
<b>Weight:</b>	kg 0.4

### INCLUDED SOURCES

<b>Category:</b>	LED	<b>Color temperature (K):</b>	3000K
<b>Number:</b>	1	<b>CRI:</b>	80
<b>Watt:</b>	3,6W		
<b>Delivered lumens output (lm):</b>	360lm		
<b>Type:</b>	0		
<b>Class:</b>	A		

### LUMINAIRE


<b>Watt:</b>	3,6W	<b>Delivered lumens output (lm):</b>	360lm
		<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	82%
		<b>Efficacy:</b>	119.93lm/W
		<b>CRI:</b>	80

### Notes

USB-C port. Li-Po rechargeable battery. Up to 16 hrs battery life. Three different light performances. Max illuminance 1000 lx on task area. Very high efficiency 85%. Smart portability (400 g). Light collimation on white diffuser. Light collimation through a primary optical TIR lens and a secondary internal white reflector.

# Come together - White



Dimmerable: 


## DESIGN BY

Carlotta de Bevilacqua

## DESCRIPTION

1999 Sui: "18 portable and rechargeable LEDs. It's a revolution" 2018 Come together: "A perfect light and up to 16 hours of operation without mains power. A new 2.0 revolution." Carlotta de Bevilacqua "Artemide sets light free" in 1999 with Sui. Today we can all create our own light in our space, wherever it is, with high lighting performances comparable to traditionally powered lamps, as well as long-term independence from mains power. For optical and grabbing purposes, the profile of Come together is shaped like an instrument capable to accompany man through space. The body is a transparent optical device with gradients to carry and distribute light: it works as an "empty" light pipe for lightness and optical intelligence.

## TECHNICAL DRAWINGS

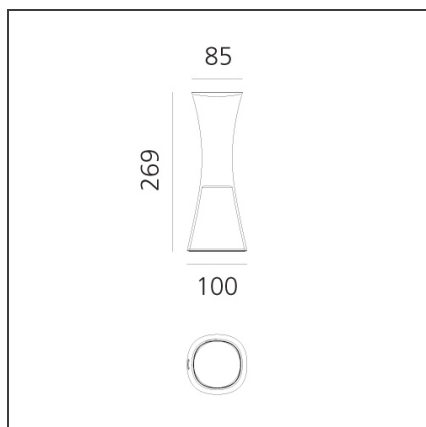

## FEATURES

<b>Article Code:</b>	0165010A	<b>Material:</b>	Methacrylate, aluminum
<b>Colour:</b>	White	<b>Series:</b>	Design, 2018
<b>Installation:</b>	Table		Artemide Collection
<b>Environment:</b>	Indoor		

## DIMENSIONS

<b>Length:</b>	cm 10
<b>Height:</b>	cm 26.9
<b>Weight:</b>	kg 0.4

## INCLUDED SOURCES

<b>Category:</b>	LED	<b>Color temperature (K):</b>	3000K
<b>Number:</b>	1	<b>CRI:</b>	80
<b>Watt:</b>	3,6W		
<b>Delivered lumens output (lm):</b>	360lm		
<b>Type:</b>	0		
<b>Class:</b>	A		

## LUMINAIRE






<b>Watt:</b>	3,6W	<b>Delivered lumens output (lm):</b>	374lm
		<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	85%
		<b>Efficacy:</b>	124.54lm/W
		<b>CRI:</b>	80


## Notes

USB-C port. Li-Po rechargeable battery. Up to 16 hrs battery life. Three different light performances. Max illuminance 1000 lx on task area. Very high efficiency 85%. Smart portability (400 g). Light collimation on white diffuser. Light collimation through a primary optical TIR lens and a secondary internal white reflector.


# DioscURI wall/ceiling 35



IP65     

Dimmerable: 

## TECHNICAL DRAWINGS

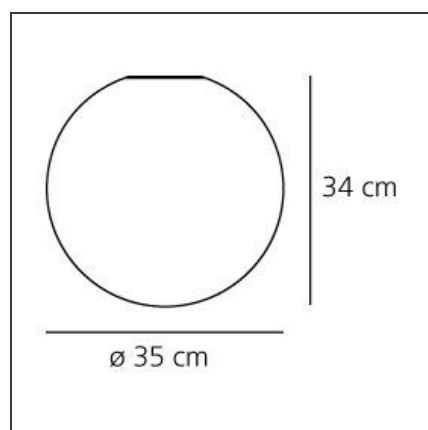

## DESIGN BY

Michele De Lucchi

## DESCRIPTION

Materials: Thermoplastic resin ceiling support; acid-etched blown glass diffuser. IP65 rating makes it suitable also for outdoor use. (Only for 25, 35, 42 versions).

## FEATURES

Article Code:	0116010A	Material:	Blown glass, polycarbonate
Colour:	White	Series:	Design, Outdoor
Installation:	Wall, Ceiling	Area contract:	Hospitality, null, Residential
		Emission:	Diffused

## DIMENSIONS

Height:	cm 34	Impact Resistance:	N.D.
		Glow Wire Test:	850

## NOT INCLUDED SOURCES

Category:	HALO	Color temperature (K):	2900K
Number:	1	Class:	A
Watt:	150W		
Lbs:	G95		
Socket:	E27		

## ALTERNATIVE SOURCES

Category:	LED
Number:	1
Watt:	21W
Delivered lumens output (lm):	2452lm
Type:	2
Socket:	E27
Class:	A

## LUMINAIRE

Watt:	150W	Delivered lumens output (lm):	2870lm
Voltage:	220V-240V	CCT:	2900K

## Notes

Lamp not included. The IP 65 degree of protection makes it also suitable for outdoor application.

# Dioscuri table 14 (G9)


 IP20    


## DESIGN BY

Michele De Lucchi

## DESCRIPTION

Materials: Polycarbonate base with steel ballast; acid-etched blown glass diffuser.

## TECHNICAL DRAWINGS

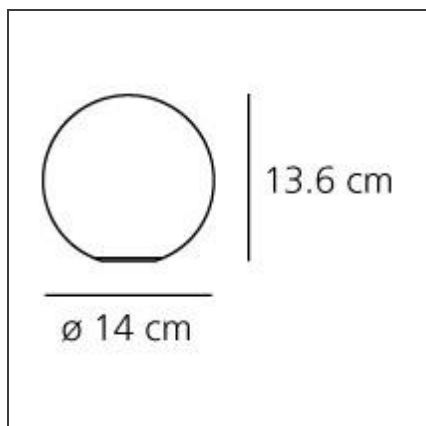

## FEATURES

Article Code:	1034010A	Material:	blown glass, polycarbonate, steel
Colour:	White	Series:	Design
Installation:	Table	Area contract:	Residential
Environment:	Indoor	Emission:	Diffused

## DIMENSIONS

Height:	cm 13.6	Glow Wire Test:	850
---------	---------	-----------------	-----

## NOT INCLUDED SOURCES

Category:	HALO	Color Rendering:	100
Number:	1	Color temperature (K):	2800K
Watt:	33W	Class:	A
Lbs:	Qt14		
Socket:	G9		






## ALTERNATIVE SOURCES

Category:	LED
Number:	1
Watt:	2,3W
Delivered lumens output (lm):	200lm
Type:	2
Socket:	G9
Class:	A


## LUMINAIRE

Watt:	33W	Delivered lumens output (lm):	660lm
Voltage:	220V-240V	CCT:	3000K
		Efficiency:	89%
		Efficacy:	14lm/W
		CRI:	99

## DioscURI table 25

IP20     

### TECHNICAL DRAWINGS

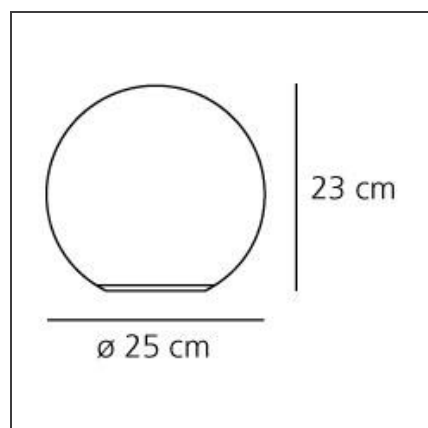

### DESIGN BY

Michele De Lucchi

### DESCRIPTION

Materials: Polycarbonate base with steel ballast; acid-etched blown glass diffuser.

### FEATURES

Article Code:	0146010A	Material:	blown glass, polycarbonate, steel
Colour:	White	Series:	Design
Installation:	Table	Area contract:	Residential
Environment:	Indoor	Emission:	Diffused

### DIMENSIONS

Height:	cm 23	Glow Wire Test:	850
---------	-------	-----------------	-----

### NOT INCLUDED SOURCES

Category:	HALO	Color Rendering:	1a
Number:	1	Color temperature (K):	2900K
Watt:	77W		
Lbs:	A60		
Socket:	E27		
Duration (h):	1000h		









### ALTERNATIVE SOURCES

Category:	LED
Number:	1
Watt:	15W
Type:	2
Socket:	E27
Class:	A

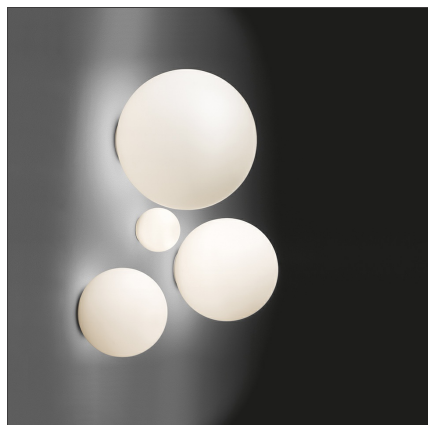
### LUMINAIRE

Watt:	77W	Delivered lumens output (lm):	1070lm
Voltage:	220V-240V	CCT:	3000K
		Efficiency:	89%
		Efficacy:	15lm/W
		CRI:	99
		Dimmer Typology:	Microswitch Dimmer

## DioscURI wall/ceiling 25

IP65      Dimmerable: +  -

### TECHNICAL DRAWINGS

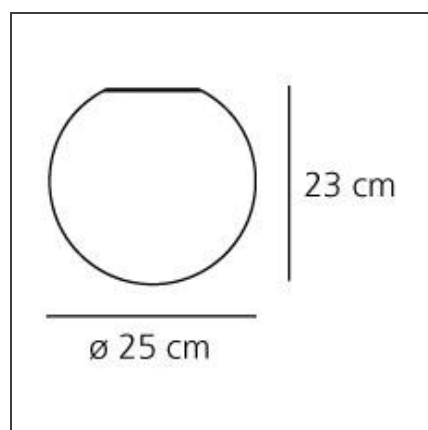

### DESIGN BY

Michele De Lucchi

### DESCRIPTION

Materials: Thermoplastic resin ceiling support; acid-etched blown glass diffuser. IP65 rating makes it suitable also for outdoor use. (Only for 25, 35, 42 versions).

### FEATURES

Article Code:	0112010A	Material:	Blown glass, polycarbonate
Colour:	White	Series:	Design, Outdoor
Installation:	Wall, Ceiling	Area contract:	Hospitality, null, Residential
		Emission:	Diffused

### DIMENSIONS

Height:	cm 23	Impact Resistance:	N.D.
		Glow Wire Test:	850

### NOT INCLUDED SOURCES

Category:	HALO	Color Rendering:	1a
Number:	1	Color temperature (K):	2900K
Watt:	77W		
Lbs:	A60		
Socket:	E27		
Duration (h):	1000h		

### ALTERNATIVE SOURCES

Category:	LED
Number:	1
Watt:	15W
Type:	2
Socket:	E27
Class:	A

### LUMINAIRE

Watt:	77W	Delivered lumens output (lm):	1180lm
Voltage:	220V-240V	CCT:	3000K
		Efficiency:	89%
		Efficacy:	15lm/W
		CRI:	99






### Notes

Lamp not included. The IP 65 degree of protection makes it also suitable for outdoor application.



## Eclisse Rosso



IP20     


### DESIGN BY

Vico Magistretti

### DESCRIZIONE

Eclisse, disegnata da Vico Magistretti nel 1965, ha vinto il Compasso d'Oro nel 1967 ed è diventata la rappresentante del design italiano nel mondo. Eclisse è un equilibrio all'avanguardia tra forma e funzione, design e utilità. La base del concetto sta nella sua funzionalità di regolazione dell'intensità della luce attraverso il suo paralume interno rotante che "eclissa" la sorgente luminosa. Infatti, con un involucro esterno fisso e un involucro interno mobile, la lampada può fornire luce diretta o diffusa. Lampada da tavolo, può anche essere montata a parete. Corpo in metallo verniciato disponibile nei colori bianco, rosso o arancione con interruttore on/off. Eclisse fa parte della collezione permanente dei più importanti Musei del design, tra cui il MoMa di New York e il Triennale Design Museum di Milano.

### DISEGNI TECNICI

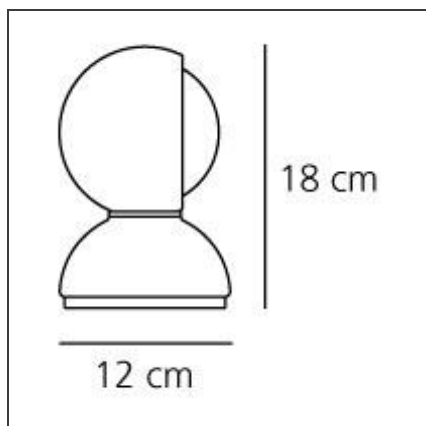

### CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	0028030A	<b>Materiale:</b>	acciaio, tecnopolimero
<b>Colore:</b>	Rosso	<b>Serie:</b>	Design, Modern Classic
<b>Installazione:</b>	Tavolo	<b>Area di utilizzo:</b>	Residential
<b>Ambiente di utilizzo:</b>	Interni	<b>Emissione:</b>	Diffusa E Diretta

### DIMENSIONI

<b>Altezza:</b>	cm 18	<b>Resistenza all'impatto:</b>	N/D
<b>Diametro base:</b>	cm 12	<b>Prova del filo incandescente:</b>	850


### SORGENTI NON FORNITE

<b>Categoria:</b>	HALO	<b>Class:</b>	A
<b>Numero:</b>	1		
<b>Watt:</b>	25W		
<b>Attacco:</b>	E14		

### LUMINAIRE

<b>Watt :</b>	25W	<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	170lm
<b>Tensione di alimentazione:</b>	220V-240V	<b>CCT:</b>	2800K

## Edge 21 - Wall/Ceiling

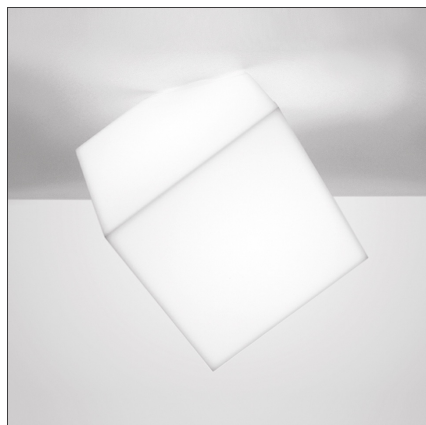

IP65    Dimmerable: +  -


### DESIGN BY

Alessandro Mendini

### DESCRIPTION

Wall support in thermoplastic resin; diffuser in thermoplastic material. Ability to mount LED light source E27 (LED light source not included).

### TECHNICAL DRAWINGS

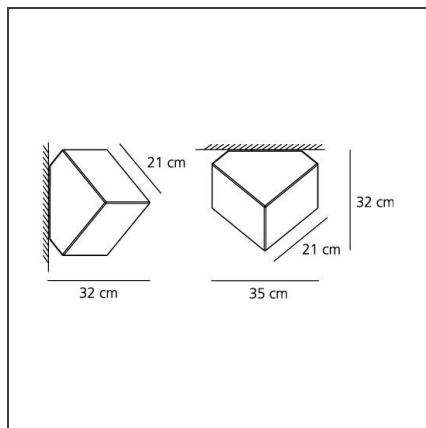

### FEATURES

<b>Article Code:</b>	1292010A	<b>Material:</b>	Technopolymer
<b>Colour:</b>	White	<b>Series:</b>	Design
<b>Installation:</b>	Wall, Ceiling	<b>Area contract:</b>	Hospitality
<b>Environment:</b>	Indoor	<b>Emission:</b>	Diffused

### DIMENSIONS

<b>Width:</b>	cm 35	<b>Impact Resistance:</b>	N/D
<b>Height:</b>	cm 32	<b>Glow Wire Test:</b>	750°C

### NOT INCLUDED SOURCES

<b>Category:</b>	FLUO	<b>Color Rendering:</b>	1b
<b>Number:</b>	1	<b>Color temperature (K):</b>	3000K
<b>Watt:</b>	20W		
<b>Lbs:</b>	Tc-tse		
<b>Socket:</b>	E27		

### ALTERNATIVE SOURCES

<b>Category:</b>	LED
<b>Number:</b>	1
<b>Watt:</b>	8W
<b>Type:</b>	2
<b>Socket:</b>	E27
<b>Class:</b>	A


### LUMINAIRE

<b>Watt:</b>	20W	<b>Delivered lumens output (lm):</b>	1200lm
<b>Voltage:</b>	220V-240V	<b>CCT:</b>	2700K

### Notes


The IP 65 degree of protection makes it also suitable for outdoor application.

LIGHT DISTRIBUTION

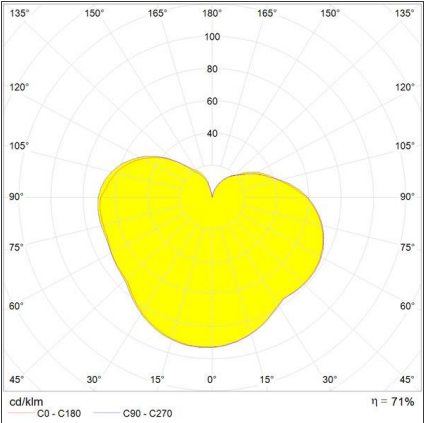



## Edge 21 - Wall/Ceiling

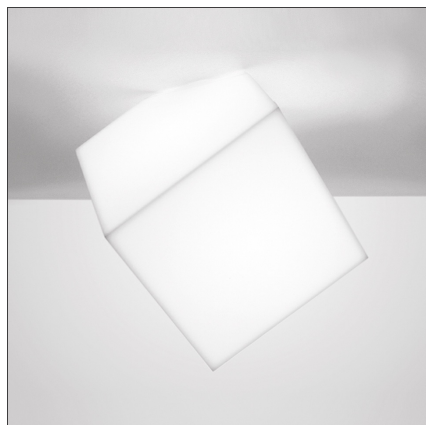

IP65    Dimmerable: +  -


### DESIGN BY

Alessandro Mendini

### DESCRIPTION

Wall support in thermoplastic resin; diffuser in thermoplastic material. Ability to mount LED light source E27 (LED light source not included).

### TECHNICAL DRAWINGS

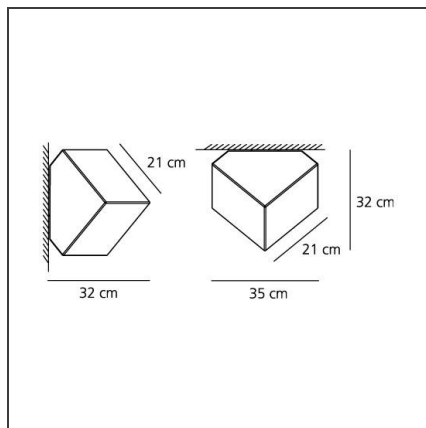

### FEATURES

<b>Article Code:</b>	1292010A	<b>Material:</b>	Technopolymer
<b>Colour:</b>	White	<b>Series:</b>	Design
<b>Installation:</b>	Wall, Ceiling	<b>Area contract:</b>	Hospitality
<b>Environment:</b>	Indoor	<b>Emission:</b>	Diffused

### DIMENSIONS

<b>Width:</b>	cm 35	<b>Impact Resistance:</b>	N/D
<b>Height:</b>	cm 32	<b>Glow Wire Test:</b>	750°C

### NOT INCLUDED SOURCES

<b>Category:</b>	FLUO	<b>Color Rendering:</b>	1b
<b>Number:</b>	1	<b>Color temperature (K):</b>	3000K
<b>Watt:</b>	20W		
<b>Lbs:</b>	Tc-tse		
<b>Socket:</b>	E27		

### ALTERNATIVE SOURCES

<b>Category:</b>	LED
<b>Number:</b>	1
<b>Watt:</b>	8W
<b>Type:</b>	2
<b>Socket:</b>	E27
<b>Class:</b>	A


### LUMINAIRE

<b>Watt:</b>	20W	<b>Delivered lumens output (lm):</b>	1200lm
<b>Voltage:</b>	220V-240V	<b>CCT:</b>	2700K

### Notes


The IP 65 degree of protection makes it also suitable for outdoor application.

LIGHT DISTRIBUTION

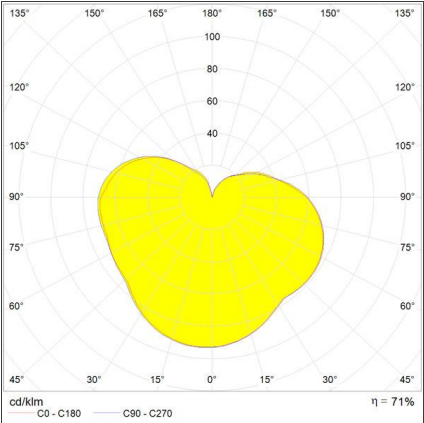



## Edge 30 parete-soffitto

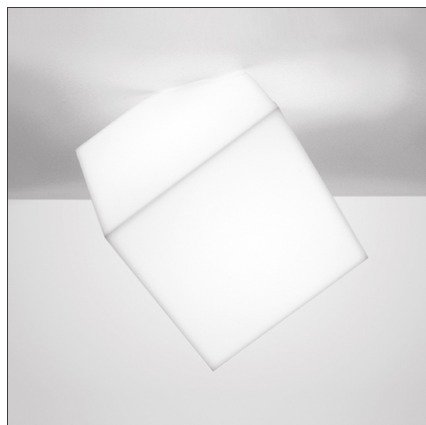

IP65    Dimmerabile: 


### DESIGN BY

Alessandro Mendini

### DESCRIZIONE

Supporto parete in resina termoplastica; diffusore in materiale termoplastico. Possibilità di montare sorgente LED su attacco E27 (sorgente LED non inclusa).

### DISEGNI TECNICI

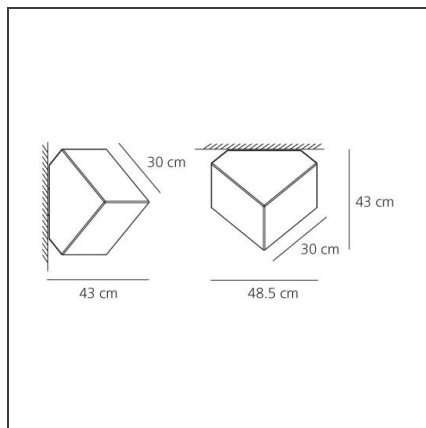

### CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	1293010A	<b>Materiale:</b>	Tecnopolimero
<b>Colore:</b>	Bianco	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installazione:</b>	Parete, Sospensione, Soffitto	<b>Area di utilizzo:</b>	Hospitality, Residential
<b>Ambiente di utilizzo:</b>	Interni	<b>Emissione:</b>	Diffusa

### DIMENSIONI

<b>Larghezza:</b>	cm 4.8	<b>Resistenza all'impatto:</b>	N/D
<b>Altezza:</b>	cm 4.3	<b>Prova del filo incandescente:</b>	750°C

### SORGENTI NON FORNITE

<b>Categoria:</b>	FLUO	<b>Color Rendering:</b>	1b
<b>Numero:</b>	1	<b>Temperatura Colore (K):</b>	2700K
<b>Watt:</b>	23W		
<b>Lbs:</b>	Tc-tse		
<b>Attacco:</b>	E27		

### SORGENTI ALTERNATIVE

<b>Categoria:</b>	LED
<b>Numero:</b>	1
<b>Watt:</b>	8W
<b>Tipologia:</b>	2
<b>Attacco:</b>	E27
<b>Class:</b>	A

### LUMINAIRE


<b>Watt :</b>	23W	<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	1500lm
<b>Tensione di alimentazione:</b>	220V-240V	<b>CCT:</b>	2700K

### Note

Il grado di protezione IP65 la rende idonea all'utilizzo anche in esterno.



DISTRIBUZIONE LUMINOSA

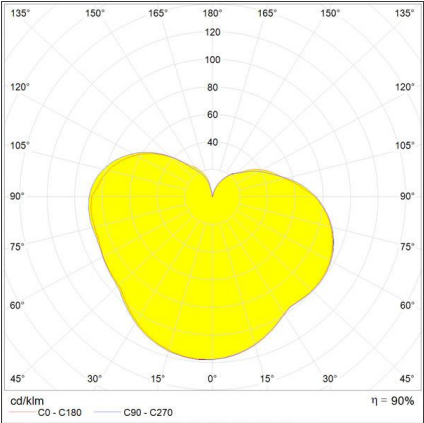



## Edge 30 - sospensione



IP65    Dimmerabile: 


### DESIGN BY

Alessandro Mendini

### DESCRIZIONE

Rosone in resina termoplastica; diffusore in materiale termoplastico. Possibilità di montare sorgente LED su attacco E27 Usorgente LED non inclusa).

### DISEGNI TECNICI

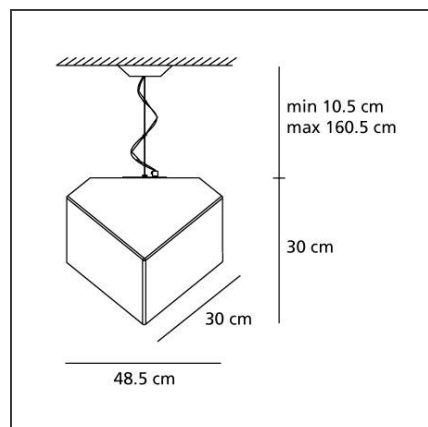

### CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	1294010A	<b>Materiale:</b>	Tecnopolimero
<b>Colore:</b>	Bianco	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installazione:</b>	Parete, Sospensione, Soffitto	<b>Area di utilizzo:</b>	Hospitality, Residential
<b>Ambiente di utilizzo:</b>	Interni	<b>Emissione:</b>	Diffusa

### DIMENSIONI

<b>Larghezza:</b>	cm 48.5	<b>Prova del filo incandescente:</b>	750°C
<b>Altezza:</b>	cm 40.5		
<b>Altezza massima dal soffitto:</b>	cm 160		

### SORGENTI NON FORNITE

<b>Categoria:</b>	FLUO	<b>Color Rendering:</b>	1b
<b>Numero:</b>	1	<b>Temperatura Colore (K):</b>	2700K
<b>Watt:</b>	23W		
<b>Lbs:</b>	Tc-tse		
<b>Attacco:</b>	E27		

### SORGENTI ALTERNATIVE

<b>Categoria:</b>	LED
<b>Numero:</b>	1
<b>Watt:</b>	8W
<b>Tipologia:</b>	2
<b>Attacco:</b>	E27
<b>Class:</b>	A

### LUMINAIRE

<b>Watt :</b>	23W	<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	1500lm
<b>Tensione di alimentazione:</b>	220V-240V	<b>CCT:</b>	2700K

## Febe 3000K - Grigio tortora



IP20    Dimmerabile: 


### DESIGN BY

Ernesto Gismondi

### DESCRIZIONE

In Febe il tutto è ridotto all'essenziale e costruito attorno al motore ottico che, con il massimo rendimento e nel minimo spessore garantisce ottime performance adeguate ad illuminare un intero ambiente. Febe è elementare nella sua forma ma ricca nelle performance, dà importanza alla luce emessa quasi scomparendo nell'ambiente con la sua semplicità formale. Un uniforme disco di luce sporge dalla superficie del soffitto/parete, la cornice colorata arretra verso l'interno ed è percepibile solo dal fianco. Pensato per l'ambiente domestico è perfetto nella sua essenzialità per qualsiasi spazio.

### DISEGNI TECNICI

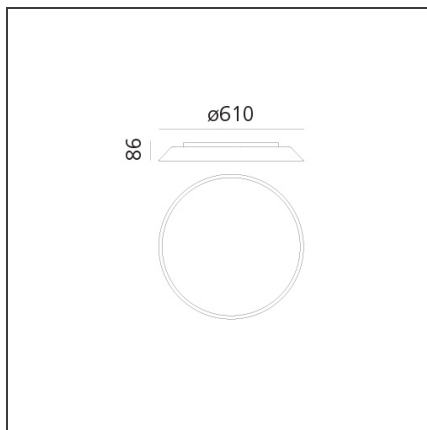

### CARATTERISTICHE

Codice articolo:	0241320A	Materiale:	Metacrilato, policarbonato
Colore:	Grigio tortora	Serie:	Design
Installazione:	Parete, Soffitto	Emissione:	Diretta
Ambiente di utilizzo:	Interni		

### DIMENSIONI

Larghezza:	cm 8.6	Prova del filo incandescente:	750
------------	--------	-------------------------------	-----

### SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	Temperatura Colore (K):	3000K
Numero:	4	Color Tolerance:	MacAdam 3SDCM
Watt:	6.20W	CRI:	90
Flusso luminoso emesso (lm):	653lm	Efficacy:	105lm/W
Tipologia:	0	Service Life:	50000-L70
Class:	A		

### LUMINAIRE

Watt :	30W	Flusso luminoso emesso (lm):	2260lm
Tensione di alimentazione:	220-240V	CCT:	3000K
		Efficiency:	85%
		Efficacy:	75.33lm/W
		CRI:	90
		Dimmable Typology:	Push

# Les Danseuses - Violet/purple



IP20




## DESIGN BY

Atelier Oi

## DESCRIPTION

Les Danseuses is a suspension lamp that draws inspiration from dancing, from the harmonious movement of the fabric that gently moves against air resistance. Combines light and air in a hybrid product for better environmental quality. An engine is, in fact, mounted on the suspension shaft to move and raise the fabric, alongside an optical unit producing diffused light. This rotates to move air and changes the light emission, thus animating the environment with gentle dynamic light projections, with a positive influence on its perception. Thus very low power consumption results into improved environmental quality. Studies on the physics of centripetal and centrifugal forces, starting from a suggestion, lead to materialize and stabilize the shape during rotation with precise cuts into the fabric. A non-aesthetic, but rather physical intelligence principle defines 3 different laser cutting programmes for the textile disks. A precise balance between speed, i.e. the energy used for rotation, number, size, position, and shape of the cuts ensures variable stability of the moving fabric, defines shapes and their movements. The fabric was selected for its light diffusing properties and has two colours with a lighter inside, which is therefore more suited to reflect light. The cuts have a purpose related to light; they screen and filter it, yet let it through even when the fabric is not moving. By changing their rotation speed, the discs change from the vertical to the horizontal position, open up and illuminate the whole environment. Les Danseuse is therefore a project that involves air and light, emotion and surprise, energy and environmental quality with a poetic approach.

## TECHNICAL DRAWINGS

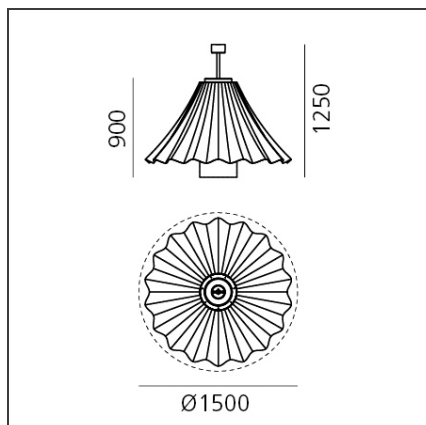

## FEATURES

<b>Article Code:</b>	- - -	<b>Material:</b>	fabric, aluminium
<b>Colour:</b>	Violet/purple	<b>Series:</b>	Scenarios
<b>Installation:</b>	Suspension		
<b>Environment:</b>	Indoor		

## DIMENSIONS

<b>Height:</b>	cm 80
<b>Base Diameter:</b>	cm 14
<b>Max Extension Height:</b>	cm 142

## INCLUDED SOURCES

<b>Category:</b>	LED	<b>Color temperature (K):</b>	3000K
<b>Number:</b>	1	<b>CRI:</b>	80
<b>Watt:</b>	17W		
<b>Type:</b>	0		
<b>Class:</b>	A		

## LUMINAIRE






<b>Watt:</b>	17W	<b>Delivered lumens output (lm):</b>	1480lm
		<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	70%
		<b>Efficacy:</b>	92.58lm/W
		<b>CRI:</b>	80


## Notes

3 speed step + light (controlled separately). Alternative management with remote control (available separately).


# Melampo Mega - Bronze Ecrù



IP20     

Dimmerable: 

## TECHNICAL DRAWINGS

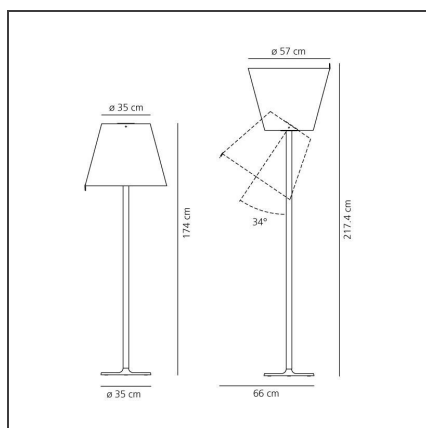

## DESIGN BY

Adrien Gardère

## DESCRIPTION

Base in painted zamak; painted aluminium stem; diffuser in silk satin fabric on a plastic frame.

## FEATURES

<b>Article Code:</b>	0577020A	<b>Material:</b>	Aluminium, zamak, silk satin fabric and technopolymer
<b>Colour:</b>	Ecrù	<b>Series:</b>	Design
<b>Installation:</b>	Floor	<b>Area contract:</b>	Hospitality, Residential
<b>Environment:</b>	Indoor	<b>Emission:</b>	Direct, Diffused
			Adjustable, indirect

## DIMENSIONS

<b>Height:</b>	cm 174	<b>Impact Resistance:</b>	N/D
<b>Base Diameter:</b>	cm 35	<b>Glow Wire Test:</b>	650
<b>Inclination:</b>	cm 34		
<b>Max Extension Height:</b>	cm 217		

## NOT INCLUDED SOURCES

<b>Category:</b>	HALO	<b>Class:</b>	A
<b>Number:</b>	2		
<b>Watt:</b>	116W		
<b>Socket:</b>	E27		

## ALTERNATIVE SOURCES

<b>Category:</b>	LED
<b>Number:</b>	2
<b>Watt:</b>	15W
<b>Type:</b>	2
<b>Socket:</b>	E27
<b>Class:</b>	A

## LUMINAIRE

<b>Watt:</b>	2x116W
<b>Voltage:</b>	220V-240V

## Notes

With dimmer. Adjustable diffuser into three different positions.

## Melampo Notte - Grigio



IP20     

### DESIGN BY

Adrien Gardère

### DESCRIZIONE

Base in zama verniciata; stelo in alluminio verniciato; diffusore in raso di seta, supportato da materiale plastico.

### CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	0710010A	<b>Materiale:</b>	Alluminio, zama, tecnopolimero, raso
<b>Colore:</b>	Grigio	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installazione:</b>	Tavolo	<b>Area di utilizzo:</b>	Hospitality, Residential
<b>Ambiente di utilizzo:</b>	Interni	<b>Emissione:</b>	Diretta E Diffusa Orientabile, indiretta

### DIMENSIONI

<b>Altezza:</b>	cm 40	<b>Resistenza all'impatto:</b>	N/D
<b>Diametro base:</b>	cm 17	<b>Prova del filo incandescente:</b>	650
<b>Inclinazione:</b>	cm 30		
<b>Estensione massima in altezza:</b>	cm 42.5		

### SORGENTI NON FORNITE

<b>Categoria:</b>	HALO	<b>Color Rendering:</b>	1a
<b>Numero:</b>	1	<b>Temperatura Colore (K):</b>	2800K
<b>Watt:</b>	46W		
<b>Lbs:</b>	Qt26		
<b>Attacco:</b>	E14		

### SORGENTI ALTERNATIVE

<b>Categoria:</b>	LED
<b>Numero:</b>	1
<b>Watt:</b>	6W
<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	470lm
<b>Tipologia:</b>	2
<b>Attacco:</b>	E14
<b>Class:</b>	A


### LUMINAIRE

<b>Watt :</b>	46W	<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	630lm
<b>Tensione di alimentazione:</b>	220V-240V	<b>CCT:</b>	2800K

### Note

Diffusore orientabile in due diverse posizioni.

DISTRIBUZIONE LUMINOSA

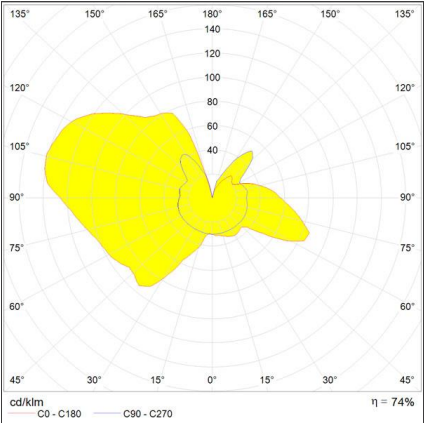





## Melampo parete - Grigio



IP20




Dimmerabile: + -

### DESIGN BY

Adrien Gardère

### DISEGNI TECNICI

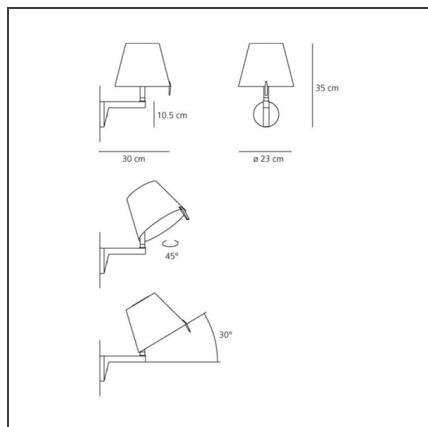

### CARATTERISTICHE

Codice articolo:	0720010A	Materiale:	Tecnopolimero, raso, alluminio
Colore:	Grigio	Serie:	Design
Installazione:	Tavolo, Terra, Parete	Area di utilizzo:	Hospitality, Residential
Ambiente di utilizzo:	Interni	Emissione:	Diffusa E Diretta, indiretta

### DIMENSIONI

Larghezza:	cm 30	Prova del filo incandescente:	650
Altezza:	cm 35		
Diametro base:	cm 10.5		
Inclinazione:	cm 30		
Rotazione:	cm 4.5		

### SORGENTI NON FORNITE

Categoria:	HALO	Class:	A
Numero:	1		
Watt:	46W		
Attacco:	E14		

### SORGENTI ALTERNATIVE

Categoria:	LED
Numero:	1
Watt:	6W
Flusso luminoso emesso (lm):	470lm
Tipologia:	2
Attacco:	E14
Class:	A

### LUMINAIRE

Watt :	46W	Flusso luminoso emesso (lm):	630lm
Tensione di alimentazione:	220V-240V	CCT:	2800K

### Note

Diffusore orientabile in due diverse posizioni.

# Melampo terra - Bronzo Ecrù




IP20     

## DESIGN BY

Adrien Gardère

## DISEGNI TECNICI

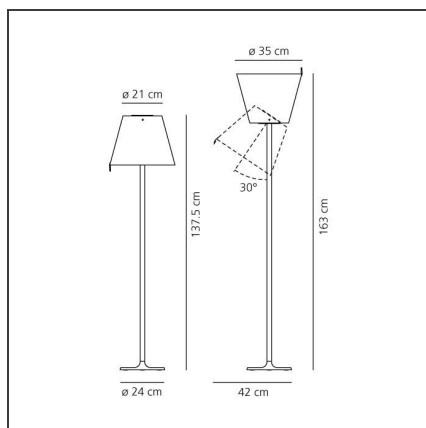

## CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	0123020A	<b>Materiale:</b>	Alluminio, zama, raso e tecnopolimero
<b>Colore:</b>	Ecrù	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installazione:</b>	Tavolo, Terra, Parete	<b>Area di utilizzo:</b>	Hospitality, Residential
<b>Ambiente di utilizzo:</b>	Interni	<b>Emissione:</b>	Diffusa E Diretta, indiretta

## DIMENSIONI

<b>Altezza:</b>	cm 137	<b>Resistenza all'impatto:</b>	N/D
<b>Diametro base:</b>	cm 24	<b>Prova del filo incandescente:</b>	650
<b>Inclinazione:</b>	cm 30		
<b>Estensione massima in altezza:</b>	cm 163		

## SORGENTI NON FORNITE

<b>Categoria:</b>	HALO	<b>Color Rendering:</b>	2800K
<b>Numero:</b>	2		
<b>Watt:</b>	57W		
<b>Attacco:</b>	E27		

## SORGENTI ALTERNATIVE

<b>Categoria:</b>	LED
<b>Numero:</b>	2
<b>Watt:</b>	8W
<b>Tipologia:</b>	2
<b>Attacco:</b>	E27
<b>Class:</b>	A

## LUMINAIRE

<b>Watt :</b>	104W	<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	1640lm
<b>Tensione di alimentazione:</b>	220V-240V	<b>CCT:</b>	2800K

## Note

Diffusore orientabile in tre diverse posizioni.

# Melete wall white LED 2700K



IP20   Dimmerable: +  -


## DESIGN BY

Pio & Tito Toso

## DESCRIPTION

Wall lamp. Die-cast painted aluminium.

## TECHNICAL DRAWINGS

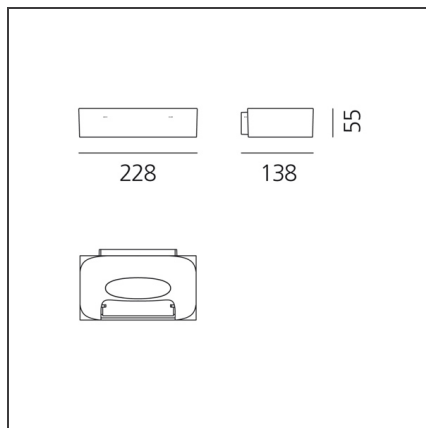

## FEATURES

<b>Article Code:</b>	1633W10A	<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Colour:</b>	White	<b>Series:</b>	Design
<b>Installation:</b>	Wall	<b>Area contract:</b>	All projects
<b>Environment:</b>	Indoor	<b>Emission:</b>	Direct,indirect

## DIMENSIONS

<b>Length:</b>	cm 22.8
<b>Width:</b>	cm 13.8
<b>Height:</b>	cm 5.5

## INCLUDED SOURCES

<b>Category:</b>	LED	<b>Color temperature (K):</b>	2700K
<b>Number:</b>	1	<b>CRI:</b>	90
<b>Watt:</b>	27W		
<b>Type:</b>	0		
<b>Class:</b>	A		


## LUMINAIRE

<b>Watt:</b>	27W	<b>Delivered lumens output (lm):</b>	2047lm
<b>Voltage:</b>	220V-240V	<b>CCT:</b>	2700K
		<b>Efficiency:</b>	74%
		<b>Efficacy:</b>	75.8lm/W
		<b>CRI:</b>	90
		<b>Dimmable Typology:</b>	Push

## Notes

Lamp included.

## Mercury Mini Sospensione LED 3000K

IP20    Dimmerabile: +  -


### DESIGN BY

Ross Lovegrove

### DESCRIZIONE

Ampliamenti di gamma della serie Mercury, di dimensioni più piccole. Corpi riflettenti in materiale termoplastico stampato ad iniezione con finitura metallizzata. Riflettore in acciaio inox. Una lampada che consiste in una serie di grandi ciotoli fluttuanti sotto un disco semplice e moderno. A loro volta, i ciotoli si riflettono l'un l'altro, facendo rimbalzare la luce tra le loro lisce superfici biomorfiche. Durante il giorno l'oggetto è una scultura che riflette le dinamiche della luce naturale e il movimento delle persone attorno a sé. Materiali: struttura in acciaio inox satinato e alluminio verniciato. Corpi illuminanti in alluminio cromato. Pendenti in plastica cromata.

### DISEGNI TECNICI

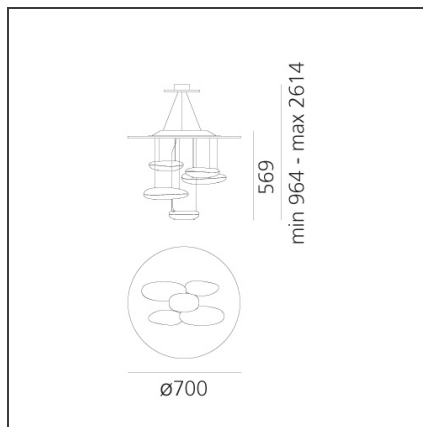

### CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	1477110A	<b>Materiale:</b>	Alluminio, ABS, acciaio
<b>Colore:</b>	Cromo lucido	<b>Serie:</b>	Design, Hydro, Scenarios
<b>Installazione:</b>	Sospensione, Soffitto	<b>Area di utilizzo:</b>	Hospitality, Office, Residential
<b>Ambiente di utilizzo:</b>	Interni	<b>Emissione:</b>	Indiretta

### DIMENSIONI

<b>Altezza:</b>	cm 56,2
<b>Altezza massima dal soffitto:</b>	cm 200

### SORGENTI INCLUSE






<b>Categoria:</b>	LED	<b>Temperatura Colore (K):</b>	3000K
<b>Numero:</b>	1	<b>Color Tolerance:</b>	MacAdam 2SDCM
<b>Watt:</b>	29W	<b>CRI:</b>	90
<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	4230lm		
<b>Tipologia:</b>	0		

### LUMINAIRE

<b>Watt :</b>	29W	<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	1547lm
<b>Tensione di alimentazione:</b>	220V-240V	<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	54%
		<b>Efficacy:</b>	53.34lm/W
		<b>CRI:</b>	90
		<b>Dimmable Typology:</b>	Push

## Mesmeri Led 3000K Rame satinato



IP20     


### DESIGN BY

Eric Solè

### DESCRIZIONE

Mesmeri LED: la nuova tecnologia di alimentazione LED e l'utilizzo di specifici LED progettati per essere utilizzati in circuiti non SELV consente per la prima volta di sostituire in modo trasparente per l'utente sia in termini prestazionali che di design la matura tecnologia ad alogeni con la ben più performante tecnologia LED. Il modulo LED utilizzato consente di disporre infatti di un significativo pacchetto lumen (min 2400lm), con un'appropriata temperatura di colore (3000K) ed una buona resa cromatica (CRI 80). Inoltre per il funzionamento non necessita dell'utilizzo di ingombranti dispositivi di alimentazione esteticamente invasivi. Il sofisticato sistema di alimentazione adottato riduce drasticamente effetti di flicker presenti in soluzioni analoghe basate sul raddrizzamento di alimentazioni in corrente alternata e garantisce buone efficienze ed una aspettativa di vita comparabile a quella dei LED in uso.

### DISEGNI TECNICI

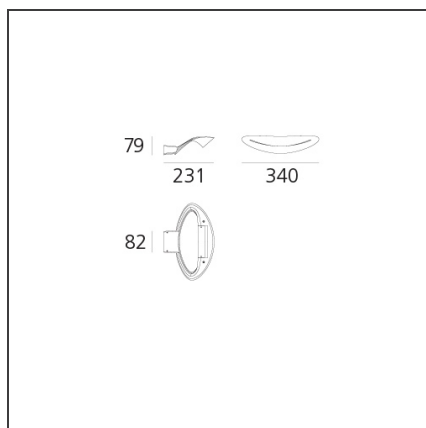

### CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	0918070A	<b>Materiale:</b>	Alluminio
<b>Colore:</b>	Rame satinato	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installazione:</b>	Parete	<b>Area di utilizzo:</b>	Hospitality, null,
<b>Ambiente di utilizzo:</b>	Interni		Residential
		<b>Emissione:</b>	Indiretta

### DIMENSIONI

<b>Lunghezza:</b>	cm 34	<b>Prova del filo incandescente:</b>	850
<b>Larghezza:</b>	cm 23.1		
<b>Altezza:</b>	cm 7.9		
<b>Larghezza base:</b>	cm 8.2		

### SORGENTI INCLUSE

<b>Categoria:</b>	LED	<b>Temperatura Colore (K):</b>	3000K
<b>Numero:</b>	1	<b>Color Tolerance:</b>	MacAdam 2SDCM
<b>Watt:</b>	28W	<b>CRI:</b>	90
<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	3200lm		
<b>Tipologia:</b>	0		
<b>Class:</b>	A		



### LUMINAIRE

<b>Watt :</b>	28W	<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	2622lm
<b>Tensione di alimentazione:</b>	220V-240V	<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	93%
		<b>Efficacy:</b>	93.64lm/W
		<b>CRI:</b>	90

### Note

Lampadina inclusa.

## Mesmeri Led Bianco 3000K

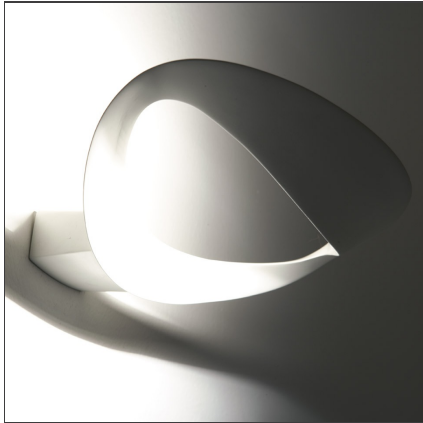IP20     Dimmerabile: +  -


### DESIGN BY

Eric Solè

### DESCRIZIONE

Mesmeri LED: la nuova tecnologia di alimentazione LED e l'utilizzo di specifici LED progettati per essere utilizzati in circuiti non SELV consente per la prima volta di sostituire in modo trasparente per l'utente sia in termini prestazionali che di design la matura tecnologia ad alogeni con la ben più performante tecnologia LED. Il modulo LED utilizzato consente di disporre infatti di un significativo pacchetto lumen (min 2400lm), con un'appropriata temperatura di colore (3000K) ed una buona resa cromatica (CRI 80). Inoltre per il funzionamento non necessita dell'utilizzo di ingombranti dispositivi di alimentazione esteticamente invasivi. Il sofisticato sistema di alimentazione adottato riduce drasticamente effetti di flicker presenti in soluzioni analoghe basate sul raddrizzamento di alimentazioni in corrente alternata e garantisce buone efficienze ed una aspettativa di vita comparabile a quella dei LED in uso.

### DISEGNI TECNICI

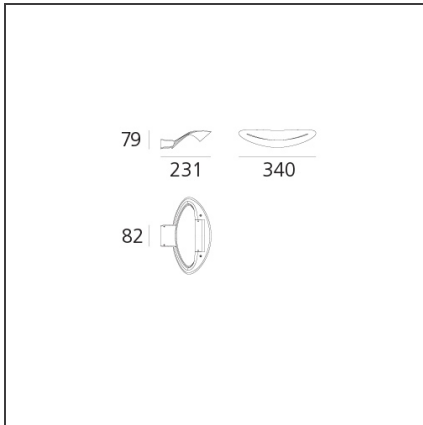

### CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	0918010A	<b>Materiale:</b>	Alluminio
<b>Colore:</b>	Bianco	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installazione:</b>	Parete	<b>Area di utilizzo:</b>	Hospitality, null, Residential
<b>Ambiente di utilizzo:</b>	Interni	<b>Emissione:</b>	Indiretta

### DIMENSIONI

<b>Lunghezza:</b>	cm 34	<b>Prova del filo incandescente:</b>	850
<b>Larghezza:</b>	cm 23.1		
<b>Altezza:</b>	cm 7.9		
<b>Larghezza base:</b>	cm 8.2		

### SORGENTI INCLUSE

<b>Categoria:</b>	LED	<b>Temperatura Colore (K):</b>	3000K
<b>Numero:</b>	1	<b>Color Tolerance:</b>	MacAdam 2SDCM
<b>Watt:</b>	28W	<b>CRI:</b>	90
<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	3200lm		
<b>Tipologia:</b>	0		
<b>Class:</b>	A		


### LUMINAIRE

<b>Watt :</b>	28W	<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	2622lm
<b>Tensione di alimentazione:</b>	220V-240V	<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	93%
		<b>Efficacy:</b>	93.64lm/W
		<b>CRI:</b>	90
		<b>Dimmable Typology:</b>	Push

### Note

Lampadina inclusa.

## Mesmeri Led Cromo lucido 3000K

IP20     Dimmerabile: +  -


### DESIGN BY

Eric Solè

### DESCRIZIONE

Mesmeri LED: la nuova tecnologia di alimentazione LED e l'utilizzo di specifici LED progettati per essere utilizzati in circuiti non SELV consente per la prima volta di sostituire in modo trasparente per l'utente sia in termini prestazionali che di design la matura tecnologia ad alogeni con la ben più performante tecnologia LED. Il modulo LED utilizzato consente di disporre infatti di un significativo pacchetto lumen (min 2400lm), con un'appropriata temperatura di colore (3000K) ed una buona resa cromatica (CRI 80). Inoltre per il funzionamento non necessita dell'utilizzo di ingombranti dispositivi di alimentazione esteticamente invasivi. Il sofisticato sistema di alimentazione adottato riduce drasticamente effetti di flicker presenti in soluzioni analoghe basate sul raddrizzamento di alimentazioni in corrente alternata e garantisce buone efficienze ed una aspettativa di vita comparabile a quella dei LED in uso.

### DISEGNI TECNICI

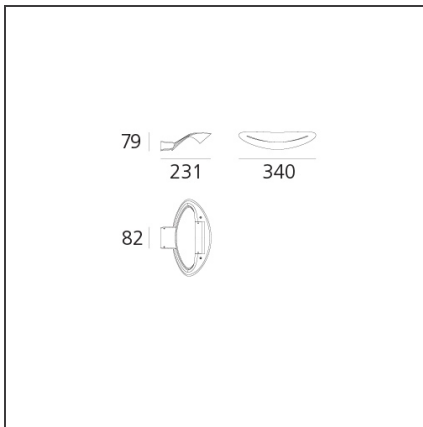

### CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	0918020A	<b>Materiale:</b>	Alluminio
<b>Colore:</b>	Cromo lucido	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installazione:</b>	Parete	<b>Area di utilizzo:</b>	Hospitality, null, Residential
<b>Ambiente di utilizzo:</b>	Interni	<b>Emissione:</b>	Indiretta

### DIMENSIONI

<b>Lunghezza:</b>	cm 34	<b>Prova del filo incandescente:</b>	850
<b>Larghezza:</b>	cm 23.1		
<b>Altezza:</b>	cm 7.9		
<b>Larghezza base:</b>	cm 8.2		

### SORGENTI INCLUSE

<b>Categoria:</b>	LED	<b>Temperatura Colore (K):</b>	3000K
<b>Numero:</b>	1	<b>Color Tolerance:</b>	MacAdam 2SDCM
<b>Watt:</b>	28W	<b>CRI:</b>	90
<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	3200lm		
<b>Tipologia:</b>	0		
<b>Class:</b>	A		

### LUMINAIRE

<b>Watt :</b>	28W	<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	2622lm
<b>Tensione di alimentazione:</b>	220V-240V	<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	93%
		<b>Efficacy:</b>	93.64lm/W
		<b>CRI:</b>	90
		<b>Dimmable Typology:</b>	Push

### Note

Lampadina inclusa.



## Microsurf White

IP20   CE


### DESIGN BY

Neil Poulton

### DESCRIPTION

A minimal, almost unobstrusive design to be integrated into any architectural setting. Materials: die-cast painted aluminium.

### TECHNICAL DRAWINGS

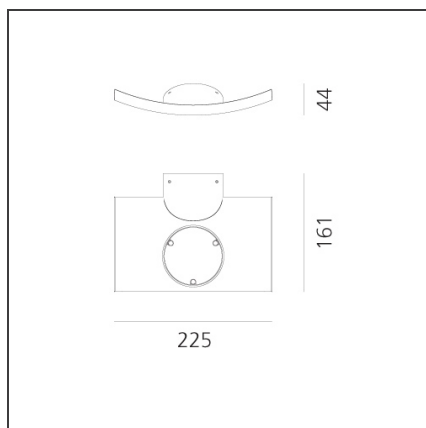

### FEATURES

Article Code:	1646010A	Material:	Aluminium
Colour:	White	Series:	Design
Installation:	Wall	Emission:	Indirect
Environment:	Indoor		

### DIMENSIONS

Length:	cm 20	Glow Wire Test:	850
Width:	cm 15		
Height:	cm 4		

### INCLUDED SOURCES

Category:	LED	Color temperature (K):	3000K
Number:	1		
Watt:	20W		
Type:	0		
Class:	A		

### LUMINAIRE

Watt:	20W	Delivered lumens output (lm):	1942lm
Voltage:	220 - 240 V	CCT:	3000K
		Efficiency:	97%
		Efficacy:	114lm/W
		CRI:	80

# Mouette Symmetric - Fluo 4x24W 1900mm Undimmable



IP40/20




## DESIGN BY

Wilmotte & Industries

## DESCRIPTION

Single pendant with diffused lighting using 4x24W T16 fluorescent lamps and 55 W LED. Solid opaline diffuser in moulded polypropylene. The upper part has an opening for easy installation and maintenance. Luminaire comes complete with 1900mm or 5900mm long quick-adjustment steel suspension cables, ceiling plate and power cable. All the light sources are included (3000K).

## TECHNICAL DRAWINGS

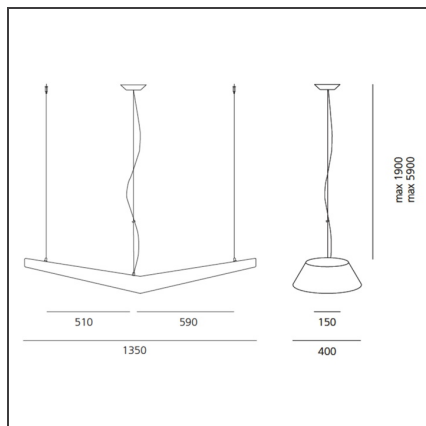

## FEATURES

<b>Article Code:</b>	L860610	<b>Material:</b>	Moulded polypropylene, aluminium
<b>Colour:</b>	White opaline	<b>Series:</b>	Indoor
<b>Installation:</b>	Suspension	<b>Area contract:</b>	Hospitality, null, Retail
<b>Environment:</b>	Indoor	<b>Emission:</b>	Dual Emission Diffused

## DIMENSIONS

<b>Length:</b>	cm 135	<b>Impact Resistance:</b>	N.D.
<b>Weight:</b>	kg 5.4	<b>Glow Wire Test:</b>	750
<b>Max Height from ceiling:</b>	cm 190		

## INCLUDED SOURCES

<b>Category:</b>	FLUO	<b>Color Rendering:</b>	85
<b>Number:</b>	4	<b>Color temperature (K):</b>	3000 K
<b>Watt:</b>	24W		
<b>Lbs:</b>	T16(G5)		
<b>Socket:</b>	G5		
<b>Duration (h):</b>	20000h		

## LUMINAIRE

<b>Power Supply:</b>	Electronic Integrated	<b>Delivered lumens output (lm):</b>	3893lm
<b>Watt:</b>	106.0W	<b>CCT:</b>	K
<b>Voltage:</b>	220V-240V	<b>Efficiency:</b>	56%
		<b>Efficacy:</b>	36.73lm/W

## Notes

Height: 1900mm max.

## nh1217



IP20   


### DESIGN BY

Neri&Hu

### DESCRIZIONE

nh è una lampada semplice, versatile e pratica, da appoggiare o da appendere. Una sfera in vetro soffiato bianco scorre lungo un anello in ottone spazzolato, che le permette di assumere diverse posizioni, orientare e articolare il diffusore liberamente. La struttura diventa base d'appoggio, gancio con cui appendere la lampada alla parete o maniglia che invita a interagire con la luce. Con nh continua la ricerca sull'interazione dinamica di esperienza, dettaglio, materiale, forma e luce che Neri&Hu sta sviluppando con Artemide. La scelta dei materiali è una perfetta sintesi tra tradizione e innovazione, espressione di un design responsabile e sostenibile anche grazie all'uso di una sorgente LED retrofit a basso consumo (inclusa nel prodotto) e al packaging realizzato in cartone ecologico.

### DISEGNI TECNICI

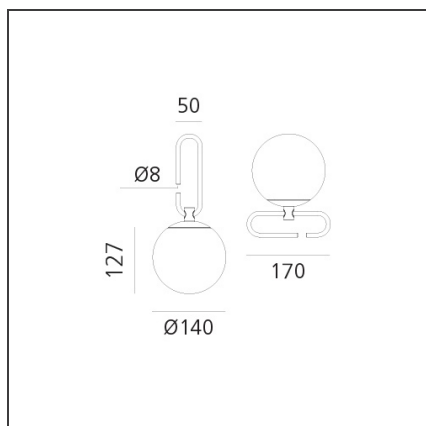

### CARATTERISTICHE

Codice articolo:	1217010A	Materiale:	Vetro soffiato, ottone spazzolato
Colore:	Ottone	Serie:	Design, 2018
Installazione:	Tavolo		Artemide Collection
Ambiente di utilizzo:	Interni		

### DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 32
Lunghezza base:	cm 17
Larghezza base:	cm 5

### SORGENTI NON FORNITE

Categoria:	LED	Temperatura Colore (K):	3000K
Numero:	1		
Watt:	5W		
Tipologia:	2		
Attacco:	E14		
Class:	A		

### LUMINAIRE

Watt :	Max 5W	Flusso luminoso emesso (lm):	257lm
Tensione di alimentazione:	220-240V	CCT:	3000K
		Efficiency:	80%
		Efficacy:	64lm/W
		CRI:	80

### Note

Lunghezza massima della lampadina: 80mm. Diametro massimo della lampadina: 50mm.

## nh S1 22



IP20    Dimmerabile: 


### DESIGN BY

Neri&Hu

### DESCRIZIONE

Con nh continua la ricerca sull'interazione dinamica di esperienza, dettaglio, materiale, forma e luce che Neri&Hu sta sviluppando con Artemide. È una reinterpretazione della cultura e della tradizionale orientale, in una continua riflessione contemporanea. Apre a una gestualità intuitiva, che richiama l'uso delle lanterne, e alla libertà nella creazione di infiniti paesaggi di luce. È un elemento essenziale e trasversale che con semplicità e poesia si presta a illuminare diversi contesti. L'elemento di base della lampada da tavolo nh, una sfera in vetro soffiato bianco con un anello in ottone spazzolato, si evolve con strutture che lo sostengono e si compongono per portare la luce nello spazio. La scelta dei materiali è una perfetta sintesi tra tradizione e innovazione, espressione di un design responsabile e sostenibile.

### DISEGNI TECNICI

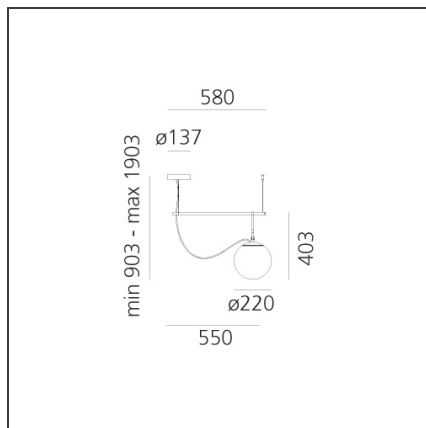

### CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	1273010A	<b>Materiale:</b>	Vetro soffiato, ottone spazzolato
<b>Colore:</b>	Nero/ottone	<b>Serie:</b>	Design, 2018
<b>Installazione:</b>	Sospensione		Artemide Collection
<b>Ambiente di utilizzo:</b>	Interni		

### DIMENSIONI

<b>Lunghezza:</b>	cm 55	<b>Estensione massima in</b>	cm 58
<b>Altezza:</b>	cm 40.3	<b>larghezza:</b>	
<b>Diametro base:</b>	cm 13.7	<b>Prova del filo incandescente:</b>	850
<b>Altezza massima dal soffitto:</b>	cm 190		

### SORGENTI NON FORNITE

<b>Categoria:</b>	LED	<b>Temperatura Colore (K):</b>	3000K
<b>Numero:</b>	1		
<b>Watt:</b>	15W		
<b>Tipologia:</b>	2		
<b>Attacco:</b>	E27		

### LUMINAIRE

<b>Watt :</b>	15W	<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	1142lm
<b>Tensione di alimentazione:</b>	220-240V	<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	75%
		<b>Efficacy:</b>	87.83lm/W
		<b>CRI:</b>	80

### Note

La sfera in vetro e gli anelli in ottone possono scorrere lungo l'asta. Regolazione dell'intensità luminosa solo con lampadine dimmerabili. Lunghezza massima lampadina: 125mm. Diametro massimo della lampadina: 70mm.

## nh S2 22



IP20    Dimmerabile: 


### DESIGN BY

Neri&Hu

### DESCRIZIONE

Con nh continua la ricerca sull'interazione dinamica di esperienza, dettaglio, materiale, forma e luce che Neri&Hu sta sviluppando con Artemide. È una reinterpretazione della cultura e della tradizionale orientale, in una continua riflessione contemporanea. Apre a una gestualità intuitiva, che richiama l'uso delle lanterne, e alla libertà nella creazione di infiniti paesaggi di luce. È un elemento essenziale e trasversale che con semplicità e poesia si presta a illuminare diversi contesti. L'elemento di base della lampada da tavolo nh, una sfera in vetro soffiato bianco con un anello in ottone spazzolato, si evolve con strutture che lo sostengono e si compongono per portare la luce nello spazio. La scelta dei materiali è una perfetta sintesi tra tradizione e innovazione, espressione di un design responsabile e sostenibile.

### DISEGNI TECNICI

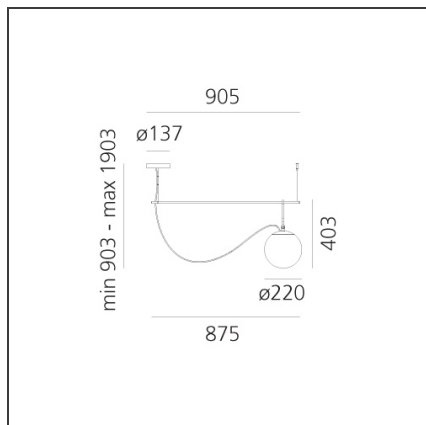

### CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	1275010A	<b>Materiale:</b>	Vetro soffiato, ottone spazzolato
<b>Colore:</b>	Nero/ottone	<b>Serie:</b>	Design, 2018
<b>Installazione:</b>	Sospensione		Artemide Collection
<b>Ambiente di utilizzo:</b>	Interni		

### DIMENSIONI

<b>Lunghezza:</b>	cm 90.5	<b>Estensione massima in</b>	cm 90
<b>Altezza:</b>	cm 40.3	<b>larghezza:</b>	
<b>Diametro base:</b>	cm 13.7	<b>Prova del filo incandescente:</b>	850
<b>Altezza massima dal soffitto:</b>	cm 190		

### SORGENTI NON FORNITE

<b>Categoria:</b>	LED	<b>Temperatura Colore (K):</b>	3000K
<b>Numero:</b>	1		
<b>Watt:</b>	15W		
<b>Tipologia:</b>	2		
<b>Attacco:</b>	E27		




### LUMINAIRE

<b>Watt :</b>	15W	<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	1142lm
<b>Tensione di alimentazione:</b>	220-240V	<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	75%
		<b>Efficacy:</b>	87.83lm/W
		<b>CRI:</b>	80

### Note

La sfera in vetro e gli anelli in ottone possono scorrere lungo l'asta. Regolazione dell'intensità luminosa solo con lampadine dimmerabili. Lunghezza massima lampadina: 125mm. Diametro massimo della lampadina: 70mm.

## nh S3 14

IP20   CE Dimmerabile: 


## DESIGN BY

Neri&amp;Hu

## DESCRIZIONE

Con nh continua la ricerca sull'interazione dinamica di esperienza, dettaglio, materiale, forma e luce che Neri&Hu sta sviluppando con Artemide. È una reinterpretazione della cultura e della tradizionale orientale, in una continua riflessione contemporanea. Apre a una gestualità intuitiva, che richiama l'uso delle lanterne, e alla libertà nella creazione di infiniti paesaggi di luce. È un elemento essenziale e trasversale che con semplicità e poesia si presta a illuminare diversi contesti. L'elemento di base della lampada da tavolo nh, una sfera in vetro soffiato bianco con un anello in ottone spazzolato, si evolve con strutture che lo sostengono e si compongono per portare la luce nello spazio. La scelta dei materiali è una perfetta sintesi tra tradizione e innovazione, espressione di un design responsabile e sostenibile.

## DISEGNI TECNICI

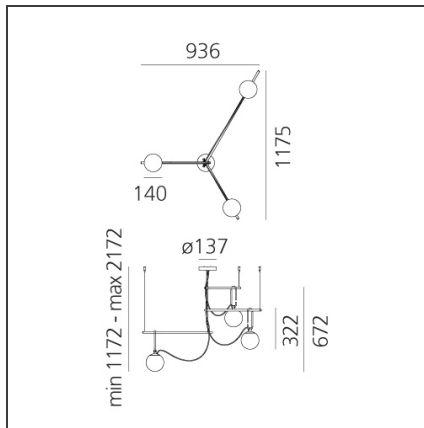

## CARATTERISTICHE

Codice articolo:	1276010A	Materiale:	Vetro soffiato, ottone spazzolato
Colore:	Nero/ottone	Serie:	Design, 2018
Installazione:	Sospensione		Artemide Collection
Ambiente di utilizzo:	Interni		

## DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 135	Prova del filo incandescente:	850
Altezza:	cm 67.2		
Diametro base:	cm 13.7		
Altezza massima dal soffitto:	cm 217		

## SORGENTI NON FORNITE

Categoria:	LED	Temperatura Colore (K):	3000K
Numero:	3		
Watt:	5W		
Tipologia:	2		
Attacco:	E14		
Class:	A		

## LUMINAIRE





Watt :	3x5W	Flusso luminoso emesso (lm):	772lm
Tensione di alimentazione:	220-240V	CCT:	3000K
		Efficiency:	80%
		Efficacy:	64.31lm/W
		CRI:	80

## Note

Le sfere in vetro e gli anelli in ottone possono scorrere lungo le aste che possono essere fissate secondo un orientamento scelto dal cliente. Regolazione dell'intensità luminosa solo con lampadine dimmerabili. Lunghezza massima lampadina 80mm. Diametro massimo della lampadina: 50mm.

# Orsa 35



IP20    Dimmerable: 


## DESIGN BY

Foster + Partners Industrial Design

## DESCRIPTION

Orsa is an embodiment of precision – an elegant pendant light pared down to its essential elements, allowing the light to express a larger volume. A slim metal stem flares out at one end to form the heat-sink and housing for the LED, with a UV bonded methacrylate cover containing the light source. The design of the methacrylate cover ensures that the light source remains invisible, giving it an appearance of a floating disk of light. The industrial design team at Foster + Partners experimented with various materials, surfaces and optics to achieve the desired lighting effect and volume. An elegant, minimalist object, Orsa is designed as a single piece or as a part of a larger ensemble.

## TECHNICAL DRAWINGS

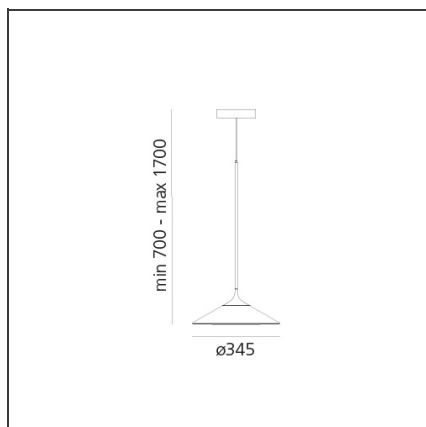

## FEATURES

<b>Article Code:</b>	0352030A	<b>Material:</b>	methacrylate, aluminum, brass
<b>Colour:</b>	Black	<b>Series:</b>	Design
<b>Installation:</b>	Suspension	<b>Emission:</b>	Direct
<b>Environment:</b>	Indoor		

## DIMENSIONS

<b>Height:</b>	cm 70
<b>Max Height from ceiling:</b>	cm 170

## INCLUDED SOURCES





<b>Category:</b>	LED	<b>Color temperature (K):</b>	3000K
<b>Number:</b>	1	<b>Color Tolerance:</b>	MacAdam 2SDCM
<b>Watt:</b>	17.41W	<b>CRI:</b>	90
<b>Delivered lumens output (lm):</b>	2077lm	<b>Efficacy:</b>	119lm/W
<b>Type:</b>	0	<b>Service Life:</b>	50000-L70
<b>Class:</b>	A		

## LUMINAIRE

<b>Watt:</b>	20W	<b>Delivered lumens output (lm):</b>	1861lm
<b>Voltage:</b>	220-240V	<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	90%
		<b>Efficacy:</b>	93.03lm/W
		<b>CRI:</b>	90
		<b>Dimmable Typology:</b>	Push

# Orsa Cluster 5



IP20    Dimmerable: 


## DESIGN BY

Foster + Partners Industrial Design

## DESCRIPTION

Orsa is an embodiment of precision – an elegant pendant light pared down to its essential elements, allowing the light to express a larger volume. A slim metal stem flares out at one end to form the heat-sink and housing for the LED, with a UV bonded methacrylate cover containing the light source. The design of the methacrylate cover ensures that the light source remains invisible, giving it an appearance of a floating disk of light. The industrial design team at Foster + Partners experimented with various materials, surfaces and optics to achieve the desired lighting effect and volume. An elegant, minimalist object, Orsa is designed as a single piece or as a part of a larger ensemble.

## TECHNICAL DRAWINGS

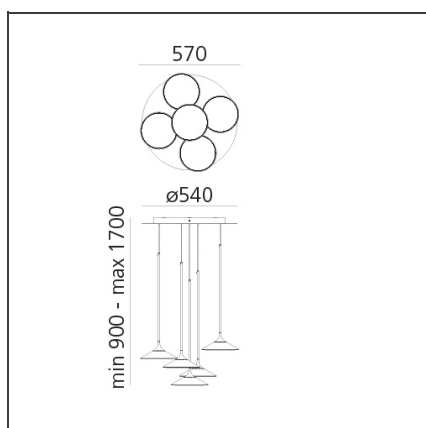

## FEATURES

<b>Article Code:</b>	0355030A	<b>Material:</b>	methacrylate, aluminum, brass
<b>Colour:</b>	Transparent	<b>Series:</b>	Design
<b>Installation:</b>	Suspension	<b>Emission:</b>	Direct
<b>Environment:</b>	Indoor		

## DIMENSIONS

<b>Height:</b>	cm 90
<b>Base Diameter:</b>	cm 54
<b>Max Height from ceiling:</b>	cm 170

## INCLUDED SOURCES

<b>Category:</b>	LED	<b>Color temperature (K):</b>	3000K
<b>Number:</b>	5	<b>Color Tolerance:</b>	MacAdam 2SDCM
<b>Watt:</b>	6.43W	<b>CRI:</b>	90
<b>Delivered lumens output (lm):</b>	608lm	<b>Efficacy:</b>	95lm/W
<b>Type:</b>	0	<b>Service Life:</b>	50000-L70
<b>Class:</b>	A		

## LUMINAIRE

<b>Watt:</b>	37W	<b>Delivered lumens output (lm):</b>	2810lm
<b>Voltage:</b>	220-240V	<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	93%
		<b>Efficacy:</b>	75.95lm/W
		<b>CRI:</b>	90
		<b>Dimmable Typology:</b>	Push



# Pirce micro parete bianco LED 3000K



IP20    Dimmerabile: 


## DESIGN BY

Giuseppe Maurizio Scutellà

## DESCRIZIONE

Specificità: da un disco sottile si aprono volute fluttuanti, che ricadono morbidamente verso il basso, creando magici effetti di forma e luce.

## DISEGNI TECNICI

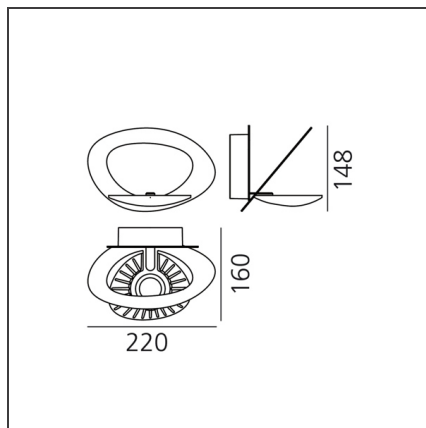

## CARATTERISTICHE

Codice articolo:	1248010A	Materiale:	Alluminio
Colore:	Bianco	Serie:	Design
Installazione:	Parete		

## DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 22	Prova del filo incandescente:	650
Larghezza:	cm 16		
Altezza:	cm 14.8		

## SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	Temperatura Colore (K):	3000K
Numero:	1	Color Tolerance:	MacAdam 2SDCM
Watt:	27W	CRI:	90
Flusso luminoso emesso (lm):	3200lm		
Tipologia:	0		
Class:	A		

## LUMINAIRE

Watt :	27W	Flusso luminoso emesso (lm):	2768lm
Tensione di alimentazione:	220V-240V	CCT:	3000K
		Efficiency:	97%
		Efficacy:	102.52lm/W
		CRI:	90
		Dimmable Typology:	Push

## Pirce micro parete LED



IP20    Dimmerabile: 


### DESIGN BY

Giuseppe Maurizio Scutellà

### DESCRIZIONE

Specificità: da un disco sottile si aprono volute fluttuanti, che ricadono morbidamente verso il basso, creando magici effetti di forma e luce.

### DISEGNI TECNICI

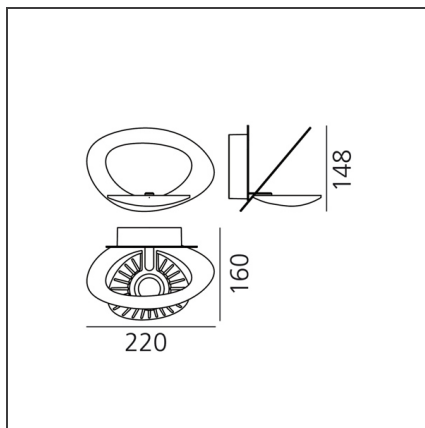

### CARATTERISTICHE

Codice articolo:	1248020A	Materiale:	Alluminio
Colore:	Oro	Serie:	Design
Installazione:	Parete		

### DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 22	Prova del filo incandescente:	650
Larghezza:	cm 16		
Altezza:	cm 14.8		

### SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	Temperatura Colore (K):	3000K
Numero:	1	Color Tolerance:	MacAdam 2SDCM
Watt:	27W	CRI:	90
Flusso luminoso emesso (lm):	3200lm		
Tipologia:	0		
Class:	A		

### LUMINAIRE

Watt :	27W	Flusso luminoso emesso (lm):	2768lm
Tensione di alimentazione:	220V-240V	CCT:	3000K
		Efficiency:	97%
		Efficacy:	102.52lm/W
		CRI:	90
		Dimmable Typology:	Push

# Pirce Mini Ceiling LED White 3000K




IP20



Dimmerable: + -



## TECHNICAL DRAWINGS

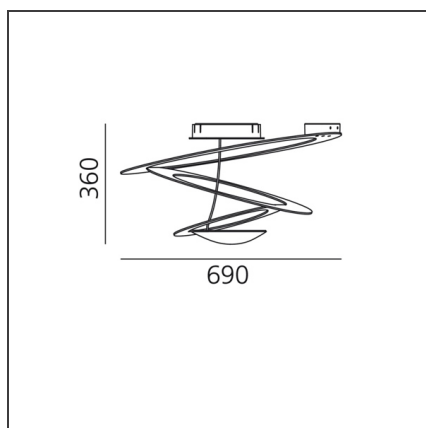

## DESIGN BY

Giuseppe Maurizio Scutellà

## DESCRIPTION

Opening out of a slim disk are fluttering spirals, which fall gently downwards, creating magical effects of form and light.

## FEATURES

Article Code:	1255110A	Material:	Aluminum
Colour:	White	Series:	Design
Installation:	Ceiling		

## DIMENSIONS

Height:	cm 36	Glow Wire Test:	650
---------	-------	-----------------	-----

## INCLUDED SOURCES

Category:	LED	Color temperature (K):	3000K
Number:	1	Color Tolerance:	MacAdam 2SDCM
Watt:	44W	CRI:	90
Delivered lumens output (lm):	4230lm		
Type:	0		
Class:	A		

## LUMINAIRE






Watt:	44W	Delivered lumens output (lm):	3313lm
Voltage:	220V-240V	CCT:	3000K
		Efficiency:	82%
		Efficacy:	75.30lm/W
		CRI:	90
		Dimmable Typology:	Push


## Notes

Lamp included.

# Pirce Mini Suspension LED 3000K White



IP20     

Dimmerable: +  -


## DESIGN BY

Giuseppe Maurizio Scutellà

## DESCRIPTION

Suspension lamp in painted aluminium, extension of the existing Pirce range. Opening out of a slim disk are fluttering spirals, which fall gently downwards, creating magical effects of form and light. Dimmable (SwitchDim)

## TECHNICAL DRAWINGS

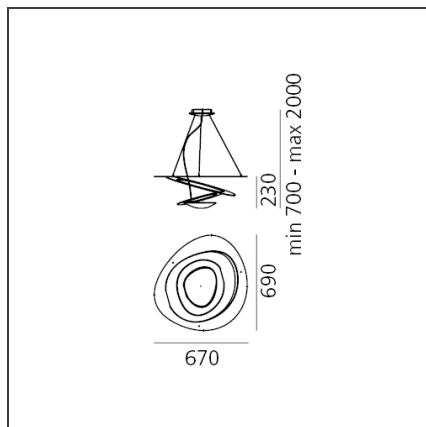

## FEATURES

Article Code:	1256110A	Material:	Aluminum
Colour:	White	Series:	Design
Installation:	Suspension		

## DIMENSIONS

Length:	cm 67	Impact Resistance:	N/D
Width:	cm 69	Glow Wire Test:	650
Height:	cm 23		
Max Height from ceiling:	cm 200		

## INCLUDED SOURCES

Category:	LED	Color temperature (K):	3000K
Number:	1	Color Tolerance:	MacAdam 2SDCM
Watt:	44W	CRI:	90
Delivered lumens output (lm):	4230lm		
Type:	0		
Class:	A		

## LUMINAIRE

Watt:	44W	Delivered lumens output (lm):	3313lm
Voltage:	220V-240V	CCT:	3000K
		Efficiency:	82%
		Efficacy:	75.30lm/W
		CRI:	90
		Dimmable Typology:	Push

## Notes

Lamp included.

## Surf Parete 300 - LED 3000K - Bianco



IP20   


### DESIGN BY

Neil Poulton

### DESCRIZIONE

Apparecchio da parete ad emissione indiretta, LED ad alto rendimento. Oltre 3400lm di flusso installati. Efficienza molto elevata: più di 70 lumen per watt. Disponibile in due tonalità: warm white (3000K), neutral white (4000K) – CRI=80 (typ.). Materiali: corpo in alluminio verniciato bianco o grigio. Alimentazione elettronica non dimmerabile, dimmerabile Dali/Switchdim. Conforme alla norma EN62471, EN60598-1 ed altre norme specifiche.

### DISEGNI TECNICI

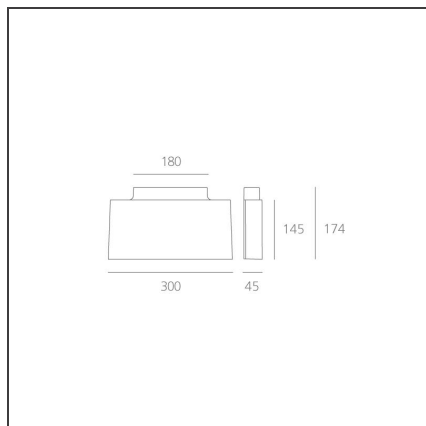

### CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	M060120	<b>Materiale:</b>	Alluminio Verniciato
<b>Colore:</b>	Bianco	<b>Serie:</b>	Indoor
<b>Installazione:</b>	Parete	<b>Area di utilizzo:</b>	Hospitality, null, Office, Residential
<b>Ambiente di utilizzo:</b>	Interni	<b>Emissione:</b>	Indiretta

### DIMENSIONI

<b>Lunghezza:</b>	cm 30	<b>Prova del filo incandescente:</b>	960
<b>Larghezza:</b>	cm 17.4		
<b>Altezza:</b>	cm 4.5		
<b>Peso:</b>	kg 1.4		

### SORGENTI INCLUSE






<b>Categoria:</b>	LED	<b>Temperatura Colore (K):</b>	3000K
<b>Numero:</b>	1	<b>Color Tolerance:</b>	3SDCM
<b>Watt:</b>	31W	<b>CRI:</b>	80 typ
<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	3433lm	<b>Efficacy:</b>	110lm/W
<b>Tipologia:</b>	0	<b>Service Life:</b>	L70(6K)>50000h
<b>Class:</b>	A		


### LUMINAIRE

<b>Power Supply:</b>	Elettronica	<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	2931lm
<b>Watt :</b>	35W	<b>CCT:</b>	3000K
<b>Tensione di alimentazione:</b>	220V-240V	<b>Efficiency:</b>	100%
		<b>Efficacy:</b>	83.74lm/W
		<b>CRI:</b>	80

## Talo parete LED - Bianco 3000K



IP20     


Dimmerabile: +  -

### DESIGN BY

Neil Poulton

### DESCRIZIONE

### DISEGNI TECNICI

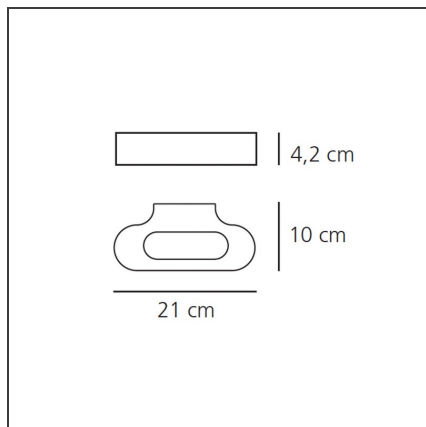

### CARATTERISTICHE

Codice articolo:	0615010A	Materiale:	Alluminio, metacrilato, policarbonato
Colore:	Bianco	Serie:	Design
Installazione:	Parete	Area di utilizzo:	Hospitality, null
Ambiente di utilizzo:	Interni	Emissione:	Diretta/indiretta

### DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 21	Prova del filo incandescente:	750°C
Larghezza:	cm 10		
Altezza:	cm 4,2		

### SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	Temperatura Colore (K):	3000K
Numero:	1		
Watt:	20W		
Flusso luminoso emesso (lm):	1500lm		
Tipologia:	0		
Class:	A		

### LUMINAIRE






Watt :	20W	Flusso luminoso emesso (lm):	1344lm
Tensione di alimentazione:	220V-240V	CCT:	3000K
		Efficiency:	80%
		Efficacy:	67.19lm/W
		CRI:	90
		Dimmable Typology:	Push


### Note

Lampadina inclusa.


## Talo parete LED - Rame satinato 3000K



IP20     

Dimmerabile: +  -

### DISEGNI TECNICI

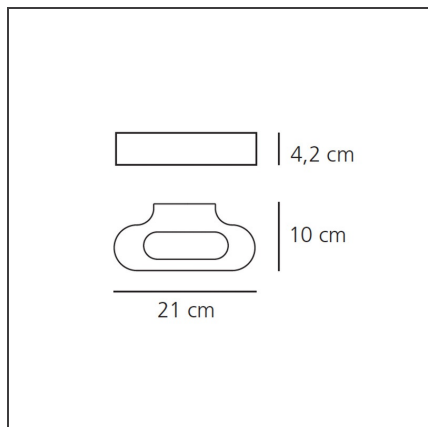

### DESIGN BY

Neil Poulton

### DESCRIZIONE

### CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	0615070A	<b>Materiale:</b>	Alluminio, metacrilato, policarbonato
<b>Colore:</b>	Rame satinato	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installazione:</b>	Parete	<b>Area di utilizzo:</b>	Hospitality, null
<b>Ambiente di utilizzo:</b>	Interni	<b>Emissione:</b>	Diretta/indiretta

### DIMENSIONI

<b>Lunghezza:</b>	cm 21	<b>Prova del filo incandescente:</b>	750°C
<b>Larghezza:</b>	cm 10		
<b>Altezza:</b>	cm 4,2		

### SORGENTI INCLUSE

<b>Categoria:</b>	LED	<b>Temperatura Colore (K):</b>	3000K
<b>Numero:</b>	1		
<b>Watt:</b>	20W		
<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	1500lm		
<b>Tipologia:</b>	0		
<b>Class:</b>	A		

### LUMINAIRE

<b>Power Supply:</b>	Elettronico	<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	1344lm
<b>Watt :</b>	20W	<b>CCT:</b>	3000K
<b>Tensione di alimentazione:</b>	220V-240V	<b>Efficiency:</b>	80%
		<b>Efficacy:</b>	67.19lm/W
		<b>CRI:</b>	90
		<b>Dimmable Typology:</b>	Push

### Note

Lampadina inclusa.

# Tolomeo Mega Terra - Alluminio - OnOff



IP20     


## DESIGN BY

Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina

## DESCRIZIONE

Codice riferito solo al corpo lampada.

## DISEGNI TECNICI

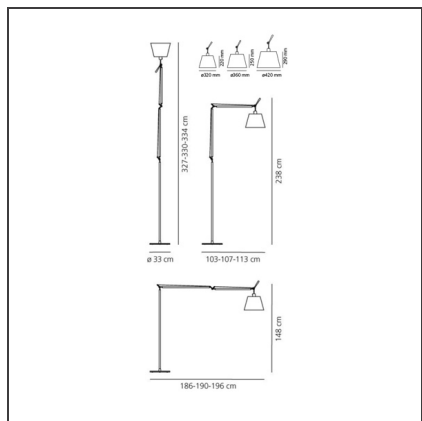

## CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	0564010A	<b>Materiale:</b>	Tessuto o raso o carta pergamena, alluminio, acciaio
<b>Colore:</b>	Alluminio	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installazione:</b>	Terra	<b>Emissione:</b>	Orientabile

## DIMENSIONI

<b>Lunghezza:</b>	cm 103	<b>Estensione massima in larghezza:</b>	cm 186
<b>Altezza:</b>	cm 148	<b>Resistenza all'impatto:</b>	N/D
<b>Diametro base:</b>	cm 33	<b>Prova del filo incandescente:</b>	N/D
<b>Estensione massima in altezza:</b>	cm 327		

## SORGENTI NON FORNITE

<b>Categoria:</b>	HALO	<b>Color Rendering:</b>	1a
<b>Numero:</b>	1	<b>Temperatura Colore (K):</b>	2900K
<b>Watt:</b>	150W		
<b>Lbs:</b>	Qt32		
<b>Attacco:</b>	E27		
<b>Durata (h):</b>	2000h		

## SORGENTI ALTERNATIVE

<b>Categoria:</b>	LED
<b>Numero:</b>	1
<b>Watt:</b>	8W
<b>Tipologia:</b>	2
<b>Attacco:</b>	E27
<b>Class:</b>	A


## LUMINAIRE

<b>Watt :</b>	150W	<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	820lm
<b>Tensione di alimentazione:</b>	220V-240V	<b>CCT:</b>	2800K

## Note

Possibilità di montare sorgente LED su attacco E27



**ACCESSORIES**

TOLOMEO MEGA  
DIFF.PERG.360  
0780020A




TOLOMEO MEGA  
BASE+ASTA NERO  
0779030A



TOLOMEO MEGA  
DIFF.RASO 360  
0781020A



TOLOMEO MEGA  
DIFF.TESSUTO  
NRO D.360  
0772020A



TOLOMEO MEGA  
DIFF.PERG.320  
0780010A



TOLOMEO MEGA  
DIFF.PERG.420  
0780030A



TOLOMEO MEGA  
DIFF.RASO 320  
0781010A




TOLOMEO MEGA  
DIFF.TESSUTO  
NRO D.320  
0772010A



TOLOMEO MEGA  
DIFF.RASO 420  
0781030A



TOLOMEO MEGA  
DIFF.TESSUTO  
NRO D.420  
0772030A



TOLOMEO MEGA  
BASE+ASTA  
0779010A

# Tolomeo Mega Terra - Nero - On/Off



IP20     


## DESIGN BY

Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina

## DESCRIZIONE

Codice riferito solo al corpo lampada.

## DISEGNI TECNICI

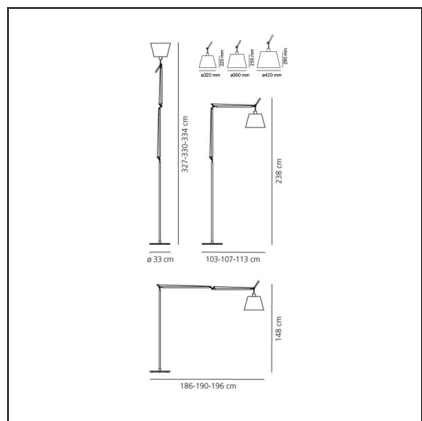

## CARATTERISTICHE

Codice articolo:	0564030A	Materiale:	Tessuto o raso o carta pergamena, alluminio, acciaio
Colore:	Nero	Serie:	Design
Installazione:	Terra	Emissione:	Orientabile

## DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 103	Estensione massima in larghezza:	cm 186
Altezza:	cm 148	Resistenza all'impatto:	N/D
Diametro base:	cm 33	Prova del filo incandescente:	N/D
Estensione massima in altezza:	cm 327		

## SORGENTI NON FORNITE

Categoria:	HALO	Color Rendering:	1a
Numero:	1	Temperatura Colore (K):	2900K
Watt:	150W		
Lbs:	Qt32		
Attacco:	E27		
Durata (h):	2000h		

## SORGENTI ALTERNATIVE

Categoria:	LED
Numero:	1
Watt:	8W
Tipologia:	2
Attacco:	E27
Class:	A


## LUMINAIRE

Watt :	150W	Flusso luminoso emesso (lm):	820lm
Tensione di alimentazione:	220V-240V	CCT:	2800K


## Note

Possibilità di montare sorgente LED su attacco E27


**ACCESSORIES**



TOLOMEO MEGA  
DIFF.PERG.360  
0780020A




TOLOMEO MEGA  
BASE+ASTA NERO  
0779030A




TOLOMEO MEGA  
DIFF.RASO 360  
0781020A



TOLOMEO MEGA  
DIFF.TESSUTO  
NRO D.360  
0772020A




TOLOMEO MEGA  
DIFF.PERG.320  
0780010A



TOLOMEO MEGA  
DIFF.PERG.420  
0780030A



TOLOMEO MEGA  
DIFF.RASO 320  
0781010A




TOLOMEO MEGA  
DIFF.TESSUTO  
NRO D.320  
0772010A



TOLOMEO MEGA  
DIFF.RASO 420  
0781030A








TOLOMEO MEGA  
DIFF.TESSUTO  
NRO D.420  
0772030A



TOLOMEO MEGA  
BASE+ASTA  
0779010A

# Tolomeo Micro Table - Glossy white



IP20     


## DESIGN BY

Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina

## DESCRIPTION

Base and cantilevered arms in polished aluminium; diffuser in matt anodised aluminium; joints and supports in polished aluminium. System of spring balancing. The code is referred to the body lamp only

## TECHNICAL DRAWINGS

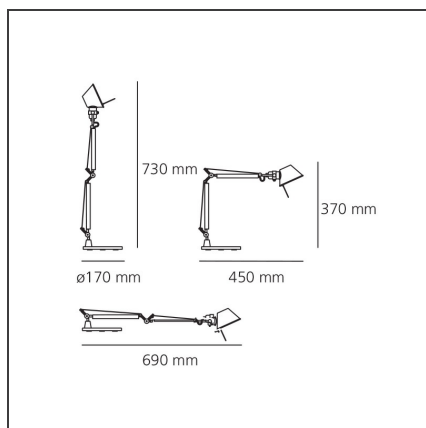

## FEATURES

Article Code:	0011820A	Material:	Aluminium, steel
Colour:	Glossy white	Series:	Design
Installation:	Table		

## DIMENSIONS

Length:	cm 45	Max Extension Length:	cm 69
Height:	cm 37		
Base Diameter:	cm 17		
Max Extension Height:	cm 73		

## NOT INCLUDED SOURCES

Category:	HALO	Color Rendering:	1a
Number:	1	Color temperature (K):	3000K
Watt:	46W		
Lbs:	Qt26		
Socket:	E14		

## ALTERNATIVE SOURCES

Category:	LED
Number:	1
Watt:	4W
Type:	2
Socket:	E14
Class:	A

## LUMINAIRE






Watt:	46W
Voltage:	220V-240V

## Notes

Interchangeable support: table base, clamp, desk fixed support and twin support that allows two independent lamp units to be fitted. Possibility to mount LED source on E14 Socket

# Tolomeo Micro Table - Aluminium



IP20     


## DESIGN BY

Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina

## DESCRIPTION

Base and cantilevered arms in polished aluminium; diffuser in matt anodised aluminium; joints and supports in polished aluminium. System of spring balancing. The code is referred to the body lamp only

## TECHNICAL DRAWINGS

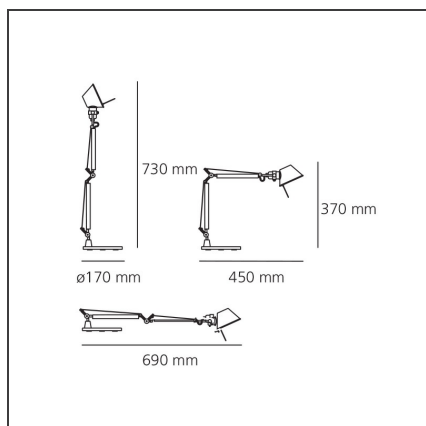

## FEATURES

Article Code:	A011800	Material:	Aluminium, steel
Colour:	Aluminium	Series:	Design
Installation:	Table		

## DIMENSIONS

Length:	cm 45	Max Extension Length:	cm 69
Height:	cm 37		
Base Diameter:	cm 17		
Max Extension Height:	cm 73		

## NOT INCLUDED SOURCES

Category:	HALO	Color Rendering:	1a
Number:	1	Color temperature (K):	3000K
Watt:	46W		
Lbs:	Qt26		
Socket:	E14		

## ALTERNATIVE SOURCES

Category:	LED
Number:	1
Watt:	4W
Type:	2
Socket:	E14
Class:	A

## LUMINAIRE

Watt:	46W
Voltage:	220V-240V

## Notes

Interchangeable support: table base, clamp, desk fixed support and twin support that allows two independent lamp units to be fitted. Possibility to mount LED source on E14 Socket

# Tolomeo Paralume Outdoor Floor



IP44 


## DESIGN BY

Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina

## DESCRIPTION

"The Tolomeo family is expanded to include a new outdoor product. The light source is enclosed in a diffusing cap fitted inside a transparent IP65 plastic unit that recalls old lampposts, in use when light was produced from oil. The structural elements of Tolomeo were strengthened and consolidated to resist to the increased stress. The family is also enriched with a shade to adapt the lamp for use on terraces or in domestic outdoor locations." Michele De Lucchi Once again Tolomeo is a testimonial of the uniqueness of Artemide: its design competence, technology, and care for man and the planet are simply conveyed through a product that, after 30 years, can still illuminate the future with the same impact. The iconic lamp comes in the floor, suspension, and hook version, with materials and finishes ideal for outdoor use. The family is now a more comprehensive system, capable to address indoor and outdoor, public and private needs. Tolomeo Mega Outdoor is produced in the larger size (diffuser diameter: 50 cm) to adjust to the perceptive proportions of broader and open spaces. The diffuser is coated with the Thuia fabric by Paola Lenti, a durable and washable plastic material that looks like natural jute. However, Tolomeo Mega Outdoor is designed for use without a diffuser, with the exposed opal glass diffusing unit covering the source and ensuring IP protection: in this version it looks like a traditional lamppost.

## TECHNICAL DRAWINGS

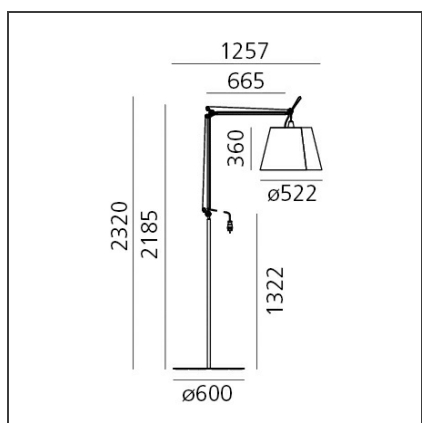

## FEATURES

<b>Article Code:</b>	T076100	<b>Material:</b>	Aluminum, steel
<b>Installation:</b>	Floor, Suspension	<b>Series:</b>	Outdoor
<b>Environment:</b>	Outdoor	<b>Emission:</b>	Direct

## DIMENSIONS

<b>Base Diameter:</b>	cm 60
<b>Max Extension Height:</b>	cm 2.3

## INCLUDED SOURCES

<b>Category:</b>	LED	<b>Color temperature (K):</b>	3000 K
<b>Number:</b>	1	<b>CRI:</b>	80
<b>Watt:</b>	20 W		
<b>Delivered lumens output (lm):</b>	1865 lm		
<b>Type:</b>	0		
<b>Class:</b>	A		

## LUMINAIRE


<b>Watt:</b>	20W	<b>Delivered lumens output (lm):</b>	815lm
		<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	47%
		<b>Efficacy:</b>	40.75lm/W
		<b>CRI:</b>	80

**ACCESSORIES**


TOLOMEO  
OUTDOOR DIFF.  
520 SPUN WHITE  
T077330



TOLOMEO  
OUTDOOR  
DIFF.520 WEAVE  
DOVE GREY  
T077340



TOLOMEO  
PARALUME  
OUTDOOR FLOOR  
- base+asta  
T076300



TOLOMEO  
OUTDOOR DIFF.  
520  
TRAMATOWEAVE  
BLACK  
T077350

## Yanzi Floor



IP20   


### DESIGN BY

Neri&Hu

### DESCRIZIONE

L'attività di Neri&Hu è fondata su una costante ricerca e sul desiderio di lavorare sull'interazione dinamica di esperienza, dettaglio, materiale, forma e luce, anziché adattarsi a formule stereotipate. In una sintesi fra tradizione e innovazione Yanzi è una leggera composizione di segni grafici: un equilibrio di strutture come rami o trespoli su cui poggiano più figure stilizzate per declinare versioni e qualità di luce. Sono iconiche rondini dal corpo in ottone spazzolato, con il capo come una sfera in vetro bianco che racchiude la luce, libere o racchiuse in gabbie di vetro. Una sensibilità straordinaria nell'accostamento di matericità calde e fredde, essenziali ma al tempo stesso ricercate. Yanzi è un sistema aperto perfetto per costruire leggere composizioni e paesaggi di luce che animano gli spazi con poesia ed eleganza.

### DISEGNI TECNICI

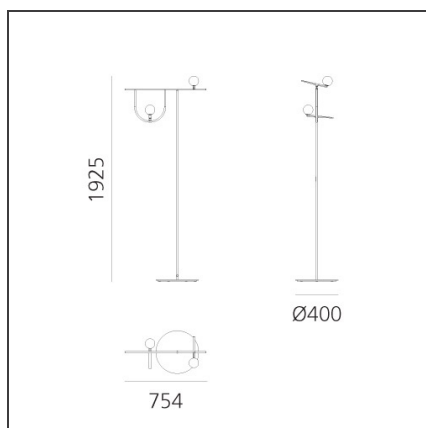

### CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	1102010A	<b>Materiale:</b>	Ottone spazzolato, vetro soffiato
<b>Colore:</b>	Ottone spazzolato, bianco, nero	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installazione:</b>	Tavolo, Terra, Sospensione	<b>Emissione:</b>	Diffusa
<b>Ambiente di utilizzo:</b>	Interni		

### DIMENSIONI

<b>Lunghezza:</b>	cm 40
<b>Larghezza:</b>	cm 75,4
<b>Altezza:</b>	cm 192
<b>Diametro base:</b>	cm 40

### SORGENTI INCLUSE


<b>Categoria:</b>	LED	<b>Temperatura Colore (K):</b>	3000K
<b>Numero:</b>	2	<b>Color Tolerance:</b>	MacAdam 2SDCM
<b>Watt:</b>	7.8W	<b>CRI:</b>	90
<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	841lm	<b>Efficacy:</b>	107lm/W
<b>Tipologia:</b>	0	<b>Service Life:</b>	50000-L70
<b>Class:</b>	A		

### LUMINAIRE

<b>Watt :</b>	20W	<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	1414lm
<b>Tensione di alimentazione:</b>	220-240V	<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	84%
		<b>Efficacy:</b>	71lm/W
		<b>CRI:</b>	90
		<b>Dimmer Typology:</b>	Touch Dimmer



## Yanzi Suspension 1

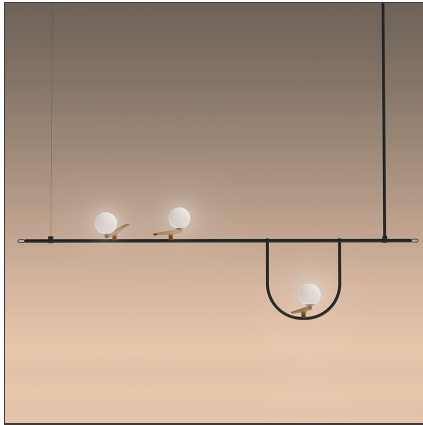IP20    Dimmerabile: 


## DESIGN BY

Neri&amp;Hu

## DESCRIZIONE

L'attività di Neri&Hu è fondata su una costante ricerca e sul desiderio di lavorare sull'interazione dinamica di esperienza, dettaglio, materiale, forma e luce, anziché adattarsi a formule stereotipate. In una sintesi fra tradizione e innovazione Yanzi è una leggera composizione di segni grafici: un equilibrio di strutture come rami o trespoli su cui poggiano più figure stilizzate per declinare versioni e qualità di luce. Sono iconiche rondini dal corpo in ottone spazzolato, con il capo come una sfera in vetro bianco che racchiude la luce, libere o racchiuse in gabbie di vetro. Una sensibilità straordinaria nell'accostamento di matericità calde e fredde, essenziali ma al tempo stesso ricercate. Yanzi è un sistema aperto perfetto per costruire leggere composizioni e paesaggi di luce che animano gli spazi con poesia ed eleganza.

## DISEGNI TECNICI

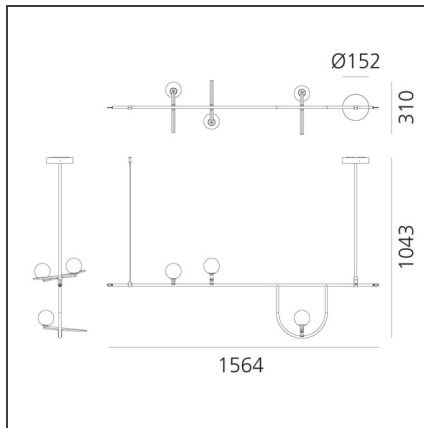

## CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	1104010A	<b>Materiale:</b>	Ottone spazzolato, vetro soffiato, acciaio
<b>Colore:</b>	Ottone	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installazione:</b>	Tavolo, Terra, Sospensione	<b>Emissione:</b>	Diffusa
<b>Ambiente di utilizzo:</b>	Interni		

## DIMENSIONI

<b>Lunghezza:</b>	cm 156	<b>Prova del filo incandescente:</b>	850
<b>Larghezza:</b>	cm 31		
<b>Diametro base:</b>	cm 15,2		
<b>Altezza massima dal soffitto:</b>	cm 104		

## SORGENTI INCLUSE

<b>Categoria:</b>	LED	<b>Temperatura Colore (K):</b>	3000K
<b>Numero:</b>	3	<b>Color Tolerance:</b>	MacAdam 2SDCM
<b>Watt:</b>	7.8W	<b>CRI:</b>	90
<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	841lm	<b>Efficacy:</b>	107lm/W
<b>Tipologia:</b>	0	<b>Service Life:</b>	50000-L70
<b>Class:</b>	A		

## LUMINAIRE

<b>Watt :</b>	26W	<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	2122lm
<b>Tensione di alimentazione:</b>	220-240V	<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	84%
		<b>Efficacy:</b>	82lm/W
		<b>CRI:</b>	90
		<b>Dimmable Typology:</b>	Push

## Yanzi Table



IP20   


### DESIGN BY

Neri&Hu

### DESCRIZIONE

L'attività di Neri&Hu è fondata su una costante ricerca e sul desiderio di lavorare sull'interazione dinamica di esperienza, dettaglio, materiale, forma e luce, anziché adattarsi a formule stereotipate. In una sintesi fra tradizione e innovazione Yanzi è una leggera composizione di segni grafici: un equilibrio di strutture come rami o trespoli su cui poggiano più figure stilizzate per declinare versioni e qualità di luce. Sono iconiche rondini dal corpo in ottone spazzolato, con il capo come una sfera in vetro bianco che racchiude la luce, libere o racchiuse in gabbie di vetro. Una sensibilità straordinaria nell'accostamento di matericità calde e fredde, essenziali ma al tempo stesso ricercate. Yanzi è un sistema aperto perfetto per costruire leggere composizioni e paesaggi di luce che animano gli spazi con poesia ed eleganza.

### DISEGNI TECNICI

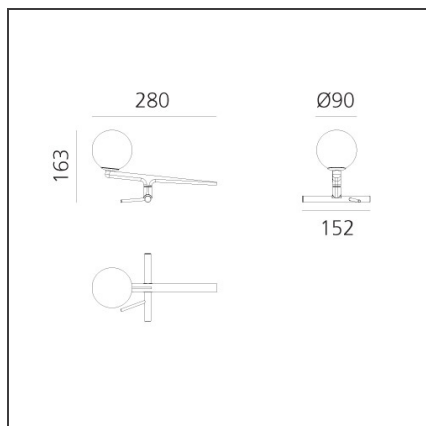

### CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	1101010A	<b>Materiale:</b>	Ottone spazzolato, vetro soffiato
<b>Colore:</b>	Ottone spazzolato, bianco, nero	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installazione:</b>	Tavolo, Terra, Sospensione	<b>Emissione:</b>	Diffusa
<b>Ambiente di utilizzo:</b>	Interni		

### DIMENSIONI

<b>Lunghezza:</b>	cm 28
<b>Larghezza:</b>	cm 15,2
<b>Altezza:</b>	cm 16,3

### SORGENTI INCLUSE

<b>Categoria:</b>	LED	<b>Temperatura Colore (K):</b>	3000K
<b>Numero:</b>	1	<b>Color Tolerance:</b>	MacAdam 2SDCM
<b>Watt:</b>	6.7W	<b>CRI:</b>	90
<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	757lm	<b>Efficacy:</b>	113lm/W
<b>Tipologia:</b>	0	<b>Service Life:</b>	50000-L90
<b>Class:</b>	A		

### LUMINAIRE

<b>Watt :</b>	9,5W	<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	623lm
		<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	84%
		<b>Efficacy:</b>	69.24lm/W
		<b>CRI:</b>	90
		<b>Dimmer Typology:</b>	Microswitch Dimmer